



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T – энергоэффективная компактная люминесцентная неинтегрированная лампа, обычно применяется для общего освещения: на предприятиях розничной торговли и досуга, в офисных зданиях – там, где требуется повышенный уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips гарантирует оптимальную работу лампы, улучшает уровень освещения и обеспечивает высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущей моделью. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции

Общая информация

Цоколь	GX24Q-4 [GX24q-4]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %

Технические характеристики освещения

Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	3200 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3050 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Координата цветности X (ном.)	434
Координата цветности Y (ном.)	397
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	74 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	>80

Спад светового потока 2000 ч.	92 %
LLMF 4000 h Rated	88 %
Спад светового потока 5000 ч.	86 %
LLMF 8000 h Rated	84 %
LLMF 12000 h Rated	81 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	41.0 W
Ток лампы (ном.)	0.320 A

Температура

Проектная температура (ном.)	28 °C
------------------------------	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

MASTER PL-T 4 Pin

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	4P
---------------------	----

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1.4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	45 kWh

Данные об изделии


Полный код продукта	871150061134570
Название продукта для заказа	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/ 5X10BOX

EAN/UPC — продукт	8711500611345
Код заказа	61134570
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927914883071
Вес нетто (шт.)	83.000 g
ILCOS Code	FSMH-42/30/1B-L/P-GX24q=4

Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ЭПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Чертеж размеров




PL-T 42W/830/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41.0 mm	120.7 mm	145.0 mm	160.7 mm

Фотометрические данные

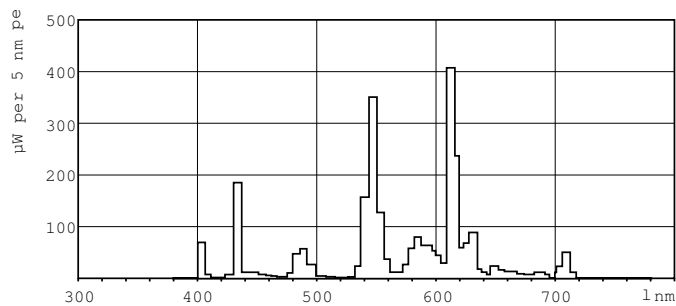

Цвет излучения /830

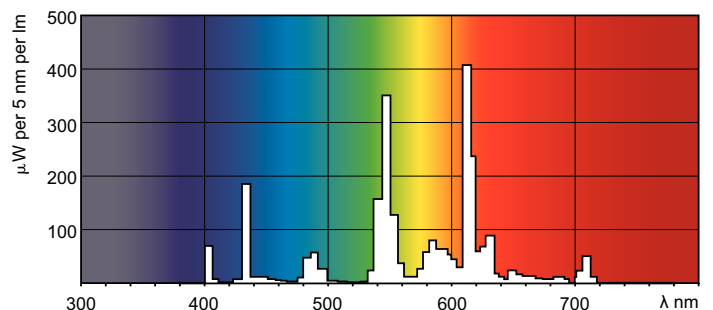

Цвет излучения /830

MASTER PL-T 4 Pin

Срок службы

