

БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ БАП 40

НОВИНКА

Для бесперебойного освещения помещений светодиодными светильниками в случае непредвиденного отключения сети 220 В. БАП предназначен для светильников мощностью до 40 Вт с требуемым постоянным напряжением питания в диапазоне от 20 до 70 В.



Гарантия
2-4 года



IP20
степень защиты

- БАП универсального действия: постоянный/непостоянный режим работы от АКБ
- Индикаторы и кнопка «Тест» – контроль работоспособности светильника и состояния батареи
- Встроенная защита от глубокого разряда и перезаряда батареи
- Диапазон подключаемой нагрузки: 6–40 Вт
- К одному блоку можно подключить параллельно несколько светильников общей мощностью до 40 Вт, но с потерей светового потока
- БАП 40 совместим со светильниками различных торговых марок, имеющими выносной драйвер или легкий доступ к драйверу без нарушения герметичности
- Блок может быть встроен внутрь светильника, а также размещен отдельно в выносном боксе – КМПн 5/16 IP55. В комплектацию бокса входят сальники – это позволяет выполнить отверстия для вывода проводников, сохранив герметичность корпуса



Схемы подключения:

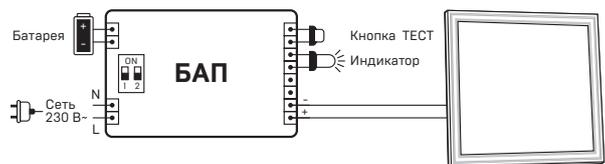


Схема подключения БАП в непостоянном режиме

Светодиодный светильник

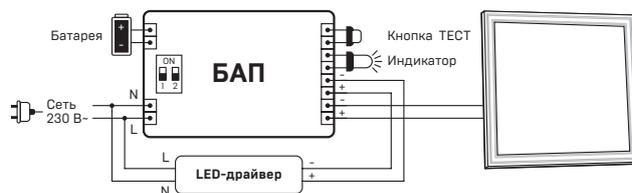


Схема подключения БАП в постоянном режиме

Светодиодный светильник

Модель	Время работы от АКБ, ч	Мощность, Вт	Тип аккумулятора	Гарантия, лет	Габариты (Д×Ш×В), мм	Артикул
БАП40-1,0	1	6÷40	Ni-CD	2	190×39,5×29	LLVPOD-EPK-40-1H
БАП40-3,0	3		LiFePO4	4	157×30,4×21	LLVPOD-EPK-40-3H