

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ БАП 40У

НОВИНКА

Оптимальное решение для организации резервного аварийного освещения в случае непредвиденного отключения сети 220 В, при необходимости сохранить полный световой поток светильников. Применяется для LED-светильников.



Защита от глубокого разряда

Защита от перезаряда батареи

Гарантия 2 года


IP20 степень защиты

- Питает светодиодные светильники постоянным напряжением 220 В
- Возможность подключения нескольких светильников общей мощностью до 40 Вт
- Постоянный / непостоянный режимы работы от АКБ
- Индикаторы и кнопка «Тест» – контроль работоспособности светильника и состояния батареи
- Совместим с LED светильниками различных конфигураций

Модель	Время работы от АКБ, ч	Световой выход в АР, %	Диапазон выходного напряжения, В	Габариты (ДхШхВ), мм	Артикул
БАП40-1,0 У	1	100	180–240	аккумулятор: 352×65×34 мм, конвертер: 190×40×28,5 мм	LLVPOD-EPK-40-1H-U

Схемы подключения:

Непостоянный режим:

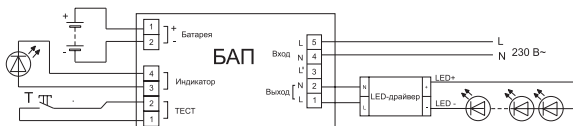

Постоянный режим:

