


ОРБИТА



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Номинальный световой поток, лм		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						в нормальном режиме	в аварийном режиме			
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL										
Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функцией TELECONTROL										
a15433	BS-ORBITA-81-L1-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	1	-	375	2	0,8	1,00
a15435	BS-ORBITA-81-L2-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	1	-	240	2	0,8	1,00
a15437	BS-ORBITA-81-L3-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	1	-	240	2	0,8	1,00
a15439	BS-ORBITA-81-L4-STABILAR2	непостоянный	STABILAR-2.LED	50 000	1	-	450	2,5	0,9	1,00
a15434	BS-ORBITA-83-L1-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	3	-	375	2,6	0,85	1,20
a15436	BS-ORBITA-83-L2-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	3	-	240	2,6	0,85	1,20
a15438	BS-ORBITA-83-L3-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	3	-	240	2,6	0,85	1,20
a15440	BS-ORBITA-83-L4-STABILAR2	непостоянный	STABILAR-2.LED	50 000	3	-	450	2,5	0,9	1,60

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS										
Автономный аварийный светильник с функциями AUTOTEST и TELECONTROL										
a15452	BS-ORBITA-81-L1-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	-	375	2	0,8	1,00
a15459	BS-ORBITA-81-L1-INEXI3 Black	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	-	375	2	0,8	1,00
a15455	BS-ORBITA-81-L2-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	-	240	2	0,8	1,00
a15462	BS-ORBITA-81-L2-INEXI3 Black	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	-	240	2	0,8	1,00
a15457	BS-ORBITA-81-L3-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	-	240	2	0,8	1,00
a15464	BS-ORBITA-81-L3-INEXI3 Black	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	-	240	2	0,8	1,00
a15453	BS-ORBITA-83-L1-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	-	375	2,6	0,85	1,20
a15460	BS-ORBITA-83-L1-INEXI3 Black	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	-	375	2,6	0,85	1,20
a15456	BS-ORBITA-83-L2-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	-	240	2,6	0,85	1,20
a15463	BS-ORBITA-83-L2-INEXI3 Black	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	-	240	2,6	0,85	1,20
a15458	BS-ORBITA-83-L3-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	-	240	2,6	0,85	1,20
a15465	BS-ORBITA-83-L3-INEXI3 Black	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	-	240	2,6	0,85	1,20
a15454	BS-ORBITA-85-L1-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	5	-	375	2,6	0,85	1,20
a15461	BS-ORBITA-85-L1-INEXI3 Black	непостоянный	INEXI-3N	50 000	5	-	375	2,6	0,85	1,20
Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и MSS										
a15470	BS-ORBITA-81-L1-INEXI3-MSS3	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	-	375	2,6	0,9	1,20
a15473	BS-ORBITA-81-L1-INEXI3-MSS3 Black	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	-	375	2,6	0,9	1,20
a15471	BS-ORBITA-81-L2-INEXI3-MSS3	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	-	240	2,6	0,9	1,20


Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Номинальный световой поток, лм		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						в нормальном режиме	в аварийном режиме			
a15474	BS-ORBITA-81-L2-INEXI3-MSS3 Black	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	-	240	2,6	0,9	1,20
a15472	BS-ORBITA-81-L3-INEXI3-MSS3	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	-	240	2,6	0,9	1,20
a15475	BS-ORBITA-81-L3-INEXI3-MSS3 Black	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	-	240	2,6	0,9	1,20

Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и FELS


a17402	BS-ORBITA-81-L1-INEXI3-FELS	непостоянный	INEXI-3N-FELS-L	50000	1	-	375	2,8	0,75	1,20
a17404	BS-ORBITA-81-L2-INEXI3-FELS	непостоянный	INEXI-3N-FELS-L	50 000	1	-	240	2,8	0,75	1,00
a17406	BS-ORBITA-81-L3-INEXI3-FELS	непостоянный	INEXI-3N-FELS-L	50 000	1	-	240	2,8	0,75	1,00
a17403	BS-ORBITA-83-L1-INEXI3-FELS	непостоянный	INEXI-3N-FELS-L	50 000	3	-	375	4,2	0,85	1,20
a17405	BS-ORBITA-83-L2-INEXI3-FELS	непостоянный	INEXI-3N-FELS-L	50 000	3	-	240	4,2	0,85	1,20
a17407	BS-ORBITA-83-L3-INEXI3-FELS	непостоянный	INEXI-3N-FELS-L	50 000	3	-	240	4,2	0,85	1,20

Габаритные размеры


Для моделей BS-ORBITA-81

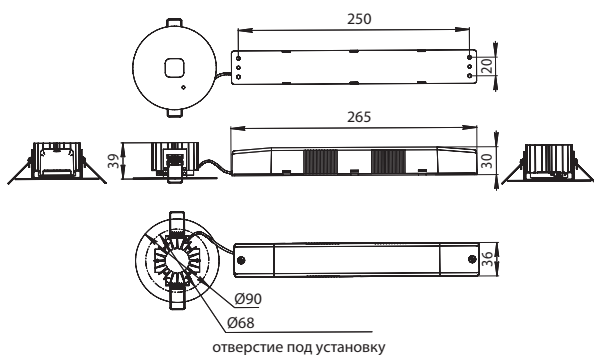


Для моделей BS-ORBITA-83

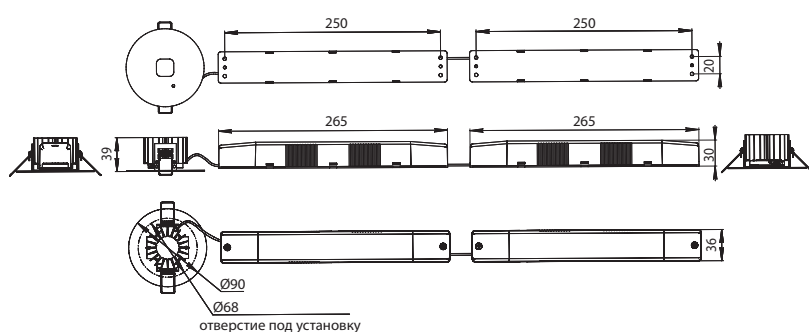


Кривые силы света (в о.е.)

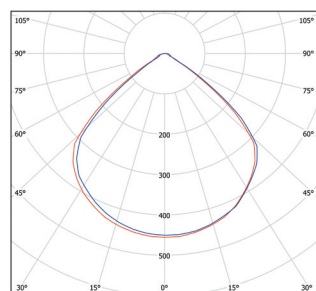

Модель L1, L4

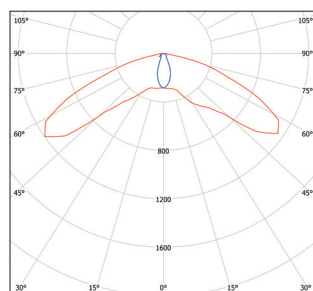

Модель L2

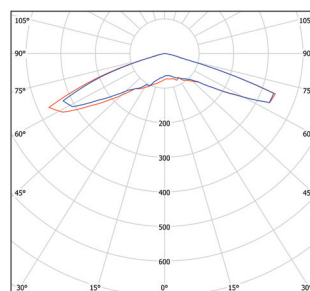

Модель L3

Аксессуары не предусмотрены