

# G13 Сквозные патроны


## Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Держатель штырька для надежного контакта  
 Патроны со встроенным патроном для стартера имеют двойные безвинтовые контактные зажимы для цепи лампы и винтовые контактные зажимы для цепи стартера.  
 Макс. допустимая температура  $T_m$  на тыльной стороне патрона: 110 °C

G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12  
 Высота оси лампы: 23 мм  
 Корпус: PC, белый, крышка: PBT GF, белый T140, номинальный режим: 2/500  
 Винтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм<sup>2</sup>  
 Боковые защелки для толщины стенки 0,4 – 2 мм  
 Вес: 6 г, упаковка: 1000 шт.  
 Тип: 27700/27701

**Номер для заказа: 109330** со стопором


**Номер для заказа: 109331** без стопора

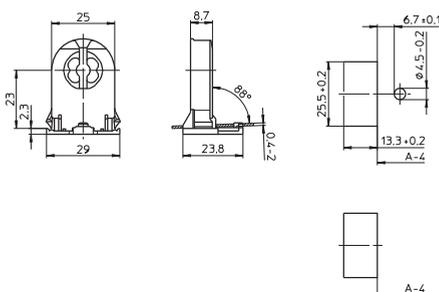

G13 сквозные патроны для ламп T8  
 С патроном для стартера  
 Высота оси лампы: 23 мм  
 Корпус: PC, белый, крышка: PBT GF, белый T140, номинальный режим: 2/500  
 Винтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм<sup>2</sup>  
 Боковые защелки для толщины стенки 0,4 – 2 мм  
 Вес: 10,4 г, упаковка: 500 шт.  
 Тип: 27800/27801

**Номер для заказа: 109332** со стопором


**Номер для заказа: 109335** без стопора

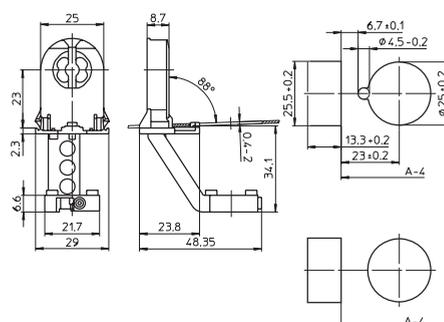

G13 сквозные патроны для ламп T8  
 Высота оси лампы: 16 мм  
 Корпус: PC, белый, крышка: PBT GF, белый T140, номинальный режим: 2/500  
 Винтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм<sup>2</sup>  
 Боковые защелки для толщины стенки 0,4 – 2 мм  
 Вес: 4,6/4,4 г, упаковка: 1000 шт.  
 Тип: 29300/29301

**Номер для заказа: 509134** со стопором

**Номер для заказа: 509135** без стопора

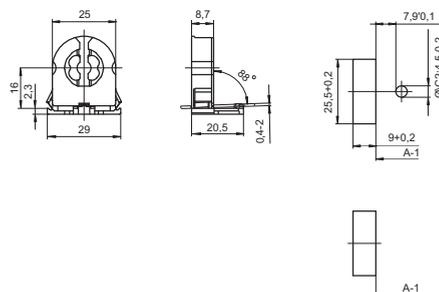

G13 сквозные патроны для ламп T8 и T12  
 Высота оси лампы: 22,5 мм  
 Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый T130, номинальный режим: 2/500  
 Винтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм<sup>2</sup>  
 Боковые защелки для толщины стенки 0,6 – 2 мм  
 Вес: 7,5/7,4 г, упаковка: 500 шт.  
 Тип: 27700/27701

**Номер для заказа: 100562** со стопором

**Номер для заказа: 100564** без стопора

