



Переключатели с ключом на два или три положения

Два и три положения

Модульная серия

Работа контактных блоков

Двухпозиционный переключатель с ключом

Положение ручки	Левый блок	Правый блок
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Не активирован
 Активирован

Трехпозиционный переключатель с ключом


Положение ручки	Левый блок	Правый блок
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Не активирован
 Активирован

Контактные блоки, монтажная колодка и ламповый блок
См. стр. 31–34 и 92.

Порядок заказа:

Заказ: 1 вариант: корпус переключателя + монтажная колодка + контактные блоки; 2 вариант: корпус переключателя + монтажная колодка с контактными блоками

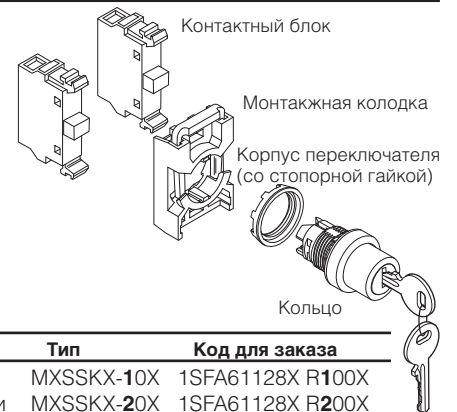

Варианты декоративных колец

Описание	Порядок заказа	Тип	Код для заказа
Черный пластик	Стандартный	MXSSKX-10X	1SFA61128X R100X
Хромированный пластик	Заменить '1' на '2' в обозначении типа и коде для заказа	MXSSKX-20X	1SFA61128X R200X
Хромированный металл	Заменить '1' на '3' в обозначении типа и коде для заказа	MXSSKX-30X	1SFA61128X R300X

Корпус переключателя с ключом

Обозначение	Ключ может быть извлечен в (71 = стандарт)	Код ключа Ronis	Кол-во в упаковке: 1 шт.		Масса, кг
			Тип	Код для заказа	

Два положения

С фиксацией

	в обоих положениях	71	455	M2SSK1-101	1SFA 611 280 R1001	0,045
		72	421	M2SSK1-102	1SFA 611 280 R1002	0,045
		73	3433-E	M2SSK1-103	1SFA 611 280 R1003	0,045
	Другой (по запросу)			M2SSK1-104	1SFA 611 280 R1004	0,045

С фиксацией

	в положении только В	71	455	M2SSK2-101	1SFA 611 281 R1001	0,045
		72	421	M2SSK2-102	1SFA 611 281 R1002	0,045
		73	3433-E	M2SSK2-103	1SFA 611 281 R1003	0,045
	Другой (по запросу)			M2SSK2-104	1SFA 611 281 R1004	0,045

С возвратом из положения С в В

	в положении только В	71	455	M2SSK3-101	1SFA 611 282 R1001	0,045
		72	421	M2SSK3-102	1SFA 611 282 R1002	0,045
		73	3433-E	M2SSK3-103	1SFA 611 282 R1003	0,045
	Другой (по запросу)			M2SSK3-104	1SFA 611 282 R1004	0,045

Три положения

С фиксацией

	во всех положениях	71	455	M3SSK1-101	1SFA 611 283 R1001	0,045
		72	421	M3SSK1-102	1SFA 611 283 R1002	0,045
		73	3433-E	M3SSK1-103	1SFA 611 283 R1003	0,045
	Другой (по запросу)			M3SSK1-104	1SFA 611 283 R1004	0,045

С фиксацией

	в положении только В	71	455	M3SSK2-101	1SFA 611 284 R1001	0,045
		72	421	M3SSK2-102	1SFA 611 284 R1002	0,045
		73	3433-E	M3SSK2-103	1SFA 611 284 R1003	0,045
	Другой (по запросу)			M3SSK2-104	1SFA 611 284 R1004	0,045

С возвратом из положения А в В и из С в В

	в положении только В	71	455	M3SSK3-101	1SFA 611 285 R1001	0,045
		72	421	M3SSK3-102	1SFA 611 285 R1002	0,045
		73	3433-E	M3SSK3-103	1SFA 611 285 R1003	0,045
	Другой (по запросу)			M3SSK3-104	1SFA 611 285 R1004	0,045

С возвратом из положения С в В

	в положении только А	71	455	M3SSK4-101	1SFA 611 286 R1001	0,045
		72	421	M3SSK4-102	1SFA 611 286 R1002	0,045

С возвратом из положения С в В

	во всех положениях	71	455	M3SSK5-101	1SFA 611 287 R1001	0,045
		72	421	M3SSK5-102	1SFA 611 287 R1002	0,045
		73	3433-E	M3SSK5-103	1SFA 611 287 R1003	0,045
	Другой (по запросу)			M3SSK5-104	1SFA 611 287 R1004	0,045