

Терморегулятор Ридан Twist



2
ГОДА
ГАРАНТИИ

Ридан Twist — электронный терморегулятор, предназначенный для управления системой «теплый пол». Выполнен в минималистичном дизайне, эргономичен, прост и удобен в управлении. В комплект входит датчик температуры пола на проводе.


Терморегулятор имеет следующие особенности:

- имеет одну ручку настройки и управления;
- индикатор режимов работы;
- совместим с рамками других производителей с внутренним размером 56×56 мм;
- контроль исправности датчика температуры;
- функция защиты от замерзания;
- возможность блокировки настройки температуры;
- в комплект входят 2 адаптера для рамок.

Технические характеристики

Рабочее напряжение	~120-240 В, 50/60 Гц
Потребление энергии в режиме ожидания	<1 Вт
Реле: активная нагрузка	макс. 16 А/3680 Вт
Условия окружающей среды	5 ... 40 °С при влажности не выше 65%, без конденсации влаги
Диапазон регулирования температуры	5 ... 42 °С
Защита от замерзания	4 ... 6 °С
Максимальное сечение подключаемого кабеля	≤2,5 мм ²
Размеры	84 x 84 x 53 мм (заглубление в стену 30 мм)
Класс защиты	IP 21
Класс электрооборудования	II □
Сертифицирован	EAC

Ридан Twist

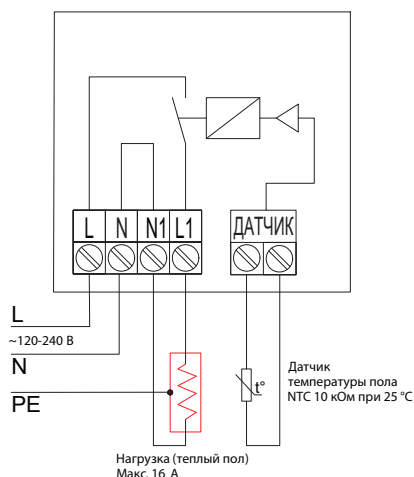

Ассортимент Ридан Twist

Код товара	Тип	Тип датчика
21RT0101R	Ридан Twist белый	датчик температуры пола 3 м, NTC 10 кОм (B=3950) при 25 °С
21RT0102R	Ридан Twist черный	

Совместим с рамками серий:

JUNG: A-Creation*, A-550*, AS-500*, A-Flow*, Eco Profi*, Eco Profi Standart*, Eco Profi Deco*;

Schneider Electric: Unica New;

ABB: Basic 55*;

Legrand: Valena**;

Berker: B.3*, B.7*, B.7 Glass*, S.1*;

и другими рамками с внутренним размером 56×56 мм.

Совместим с рамками после механической модернизации:

Schneider Electric: Atlas Design*;

GIRA: Standart 55*;

Merten: System M*.

* Используется квадратный адаптер.

** Используется прямоугольный адаптер.