



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W840 T8

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это изделие подходит для создания общего освещения и является идеальным решением для заказчиков, которым важен длительный срок службы ламп и максимальная экономия энергии.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Industrial
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	50000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача (ном.)	3100 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3100 lm
Номинальный угол распределения света	160 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
--	------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	25000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	25 W
Ток лампы (ном.)	300 mA
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light
Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Напряжение (ном.)	50-100 V


Температура	
Т окружающей среды (макс.)	35 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Температура корпуса максимальная (ном.)	45 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	1500 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Yes
Подходит для акцентного освещения	No
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	30 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869640886500
Название продукта для заказа	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W840 T8
EAN/UPC — продукт	8718696408865
Код заказа	40886500
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001124302
Вес нетто (шт.)	0.450 kg

Чертеж размеров

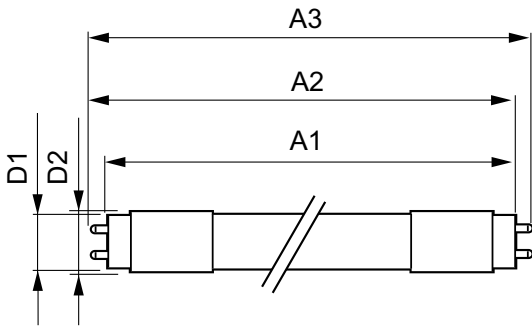

LEDtube HF 1500mm HO 25W 840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W840 T8	25.68 mm	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

