




Аксессуары для металлорукава (муфты, скобы)

Муфты предназначены для ввода металлорукава в распределительные коробки, щиты, боксы или в любую другую оболочку электрооборудования, а также соединения отрезков металлорукава между собой или с металлическими трубами.

Муфта вводная для металлорукава ВМ (РКн)


Для ввода металлорукава в корпус щитового оборудования
Материал: цинковый сплав

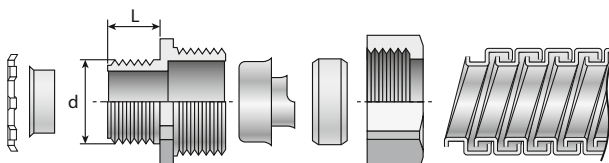

Наименование	Размеры, мм		Диаметр условного прохода металлорукава, мм	Размеры трубы
	d	L		
ВМ-8	15,8	10	8	1/4"
ВМ-10	15,8	10	10	3/8"
ВМ-12	20,7	10	12	1/2"
ВМ-15	20,7	12	15	1/2"
ВМ-20	26,4	12	20	3/4"
ВМ-25	33	14	25	1"
ВМ-32	41,7	16	32	1 1/4"
ВМ-38	47,3	18	38	1 1/2"
ВМ-50	59	18	50	2"
ВМ-60	74,6	22	60	2 1/2"
ВМ-75	87,8	22	75	3"
ВМ-100	112,5	28	100	4"

Муфта вводная для металлорукава ВМ 90° (РКн 90°)


Для ввода металлорукава в корпус щитового оборудования
Материал: цинковый сплав.

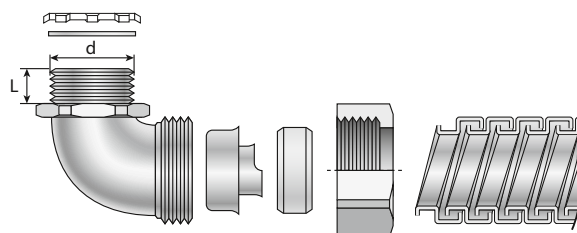

Наименование	Размеры, мм		Диаметр условного прохода металлорукава, мм	Размеры трубы
	d	L		
ВМ (90°)-15	20,7	12	15	1/2"
ВМ (90°)-20	26,4	12	20	3/4"
ВМ (90°)-25	33	14	25	1"
ВМ (90°)-32	41,7	16	32	1 1/4"
ВМ (90°)-38	47,3	18	38	1 1/2"
ВМ (90°)-50	59	18	50	2"

Муфта соединительная резьбовая: труба-металлорукав СТМ(Р) (РКв)


Для герметичного соединения
металлорукава с трубой
Материал: цинковый сплав

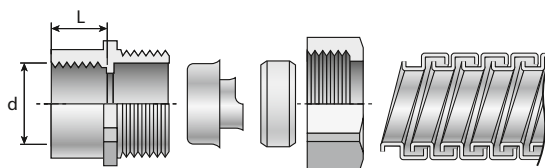

Наименование	Размеры, мм		Диаметр условного прохода металлорукава, мм	Размеры трубы
	d	L		
СТМ(Р)-15	19,4	10	15	1/2"
СТМ(Р)-20	24,8	13	20	3/4"
СТМ(Р)-25	31,5	15	25	1"
СТМ(Р)-32	40,3	15	32	1 1/4"
СТМ(Р)-38	45,8	16	38	1 1/2"
СТМ(Р)-50	58	19	50	2"
СТМ(Р)-60	72,9	22	60	2 1/2"
СТМ(Р)-75	85,6	28	75	3"
СТМ(Р)-100	110	32	100	4"

Муфта соединительная: труба-металлорукав СТМ (МТР)

Для соединения металлорукава
с металлической трубой
Материал: цинковый сплав

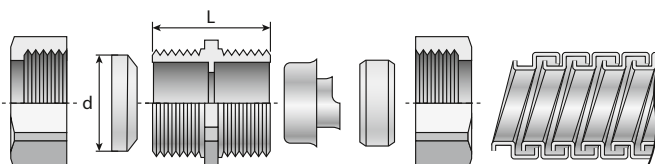


Наименование	Размеры, мм		Диаметр условного прохода металлорукава, мм	Размеры трубы
	d	L		
СТМ-15	19,5-21,5	25	15	1/2"
СТМ-20	25,0-26,7	26	20	3/4"
СТМ-25	32,1-33,8	28	25	1"
СТМ-32	40,5-42,5	32	32	1 1/4"
СТМ-38	46,0-48,5	32	38	1 1/2"
СТМ-50	57,3-60,3	38	50	2"



Муфта соединительная: металлорукав-металлорукав СММ (МСМ)

Для соединения двух отрезков металлорукава

Материал: цинковый сплав

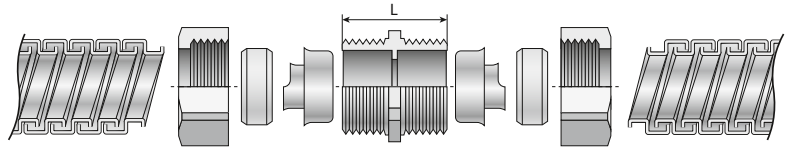


Наименование	Размер L, мм	Диаметр условного прохода металлорукава, мм
СММ-15	22	15
СММ-20	26	20
СММ-25	30	25
СММ-32	32	32
СММ-38	32	38
СММ-50	37	50

Муфта соединительная винтовая: труба-металлорукав СТМ(В) (МТ)

Для соединения металлорукава с трубой

Материал: цинковый сплав

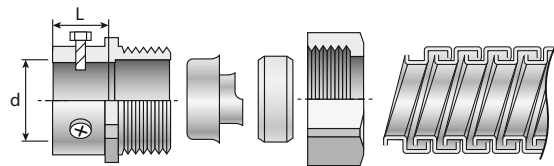


Наименование	Размеры, мм		Диаметр условного прохода металлорукава, мм	Размеры трубы	Количество болтов
	d	L			
СТМ(В)-15	19,5	12	15	1/2"	1
СТМ(В)-20	26	15	20	3/4"	1
СТМ(В)-25	32,4	17	25	1"	2
СТМ(В)-32	38,6	20,5	32	1 1/4"	2

Муфта вводная для металлорукава ВМУ 90°

Для ввода герметичного металлорукава в ПВХ изоляции в распределительные щиты, установочные коробки, промышленное оборудование

Материал: цинковый сплав

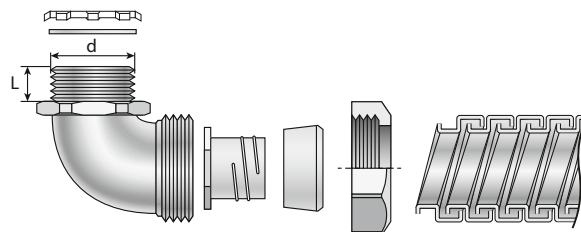


Наименование	Размеры, мм		Диаметр условного прохода металлорукава, мм	Размеры трубы
	d	L		
ВМУ(90°)-20	25,8	12	20	3/4"
ВМУ(90°)-50	59	16	50	2"

Муфта вводная с крепёжным хомутом для металлорукава и трубы ВТ(Х) (РКНХ)

Для ввода трубы и металлорукава в распределительные щиты, установочные коробки, промышленное оборудование

Материал: цинковый сплав

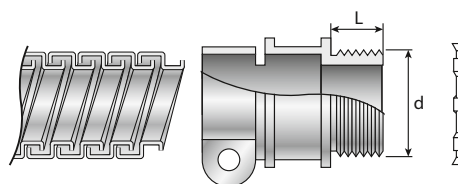


Наименование	Размеры, мм		Диаметр условного прохода металлорукава, мм	Размеры трубы
	d	L		
ВТ(Х)-15	20,5	10	15	1/2"
ВТ(Х)-20	26	10	20	3/4"
ВТ(Х)-25	32,9	12	25	1"
ВТ(Х)-32	41,1	14	32	1 1/4"
ВТ(Х)-38	47,1	15	38	1 1/2"
ВТ(Х)-50	58,7	17	50	2"

Муфта вводная пластиковая для металлорукава МВП

Для ввода металлорукава в корпус щитового оборудования

Материал: ПВХ

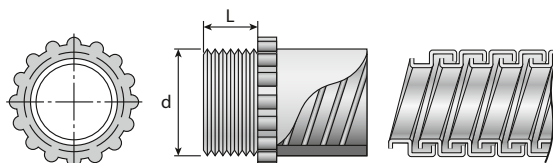

Наименование	Размеры, мм		Диаметр условного прохода металлорукава, мм	Размеры трубы
	d	L		
МВП-6	12,8	8,5	6	1/4"
МВП-8	12,8	8,5	8	1/4"
МВП-10	20,6	11	10	1/2"
МВП-12	20,6	11	12	1/2"
МВП-15	20,6	12,5	15	1/2"
МВП-20	26	14	20	3/4"
МВП-25	32,6	16	25	1"
МВП-32	41,2	17,5	32	1 1/4"
МВП-38	47	19,5	38	1 1/2"
МВП-50	58,2	25	50	2"


Муфта вводная для металлорукава усиленная ВМУ

Для ввода герметичного металлорукава в ПВХ изоляции в распределительные щиты, установочные коробки, промышленное оборудование

Материал: цинковый сплав

IP68
Степень защиты

ОКЛ-ГР

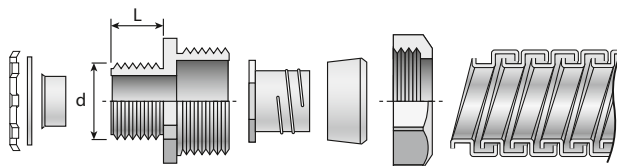


Наименование	Размеры, мм		Диаметр условного прохода металлорукава, мм	Размеры трубы
	d	L		
ВМУ-15	20,4	12	15	1/2"
ВМУ-20	25,8	12	20	3/4"
ВМУ-25	32,5	14,5	25	1"
ВМУ-32	40,8	16	32	1 1/4"
ВМУ-50	59	16	50	2"

Оконцеватель защитный для металлорукава ОЗМ

Для оконцевания металлорукавов и защиты изоляции кабелей и проводов при их протяжке

Материал: оцинкованная сталь

ОКЛ-ГР

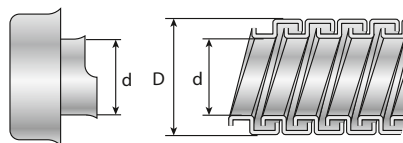

Наименование	Размеры, мм		Диаметр условного прохода металлорукава, мм
	d	D	
ОЗМ-10	9,8	18,0	10
ОЗМ-12	11,4	20,1	12
ОЗМ-15	14,6	24,1	15
ОЗМ-20	19,4	30,0	20
ОЗМ-25	24,5	35,2	25
ОЗМ-32	31,8	45,9	32
ОЗМ-38	37,5	50,5	38
ОЗМ-50	48,8	64,0	50