

CS-CV310-C0-6B22WFR

Уличная Wi-Fi камера с функцией AI и Dark-fighter

Введение



Отличающаяся с двойн-объективом для цветного изображения в условиях ультра-низкой освещенности и с помощью встроенного алгоритма глубокого AI обучения для обнаружения человек и машин в реальном времени, С3Х уличная Wi-Fi камера предоставляет современное разрешение для домов и малых предприятий. Благодаря двум мощным ИК-лампам, которые заполняют поле зрения камеры, С3Х отображает цветное изображение в кромешной темноте (0,0001 люкс и выше). Это означает, что ночью видео запись будет цветное. Камера С3Х также имеет встроенный алгоритм глубокого AI обучения, который распознает человека и машин в режиме реального времени.

Основные особенности



Интеллектуальный двойной-объектив



Встроенный алгоритм AI глубокого обучения



Цветной ночной режим



Обнаруживание человек и машины

H.265

H.265 кодек сжатия



Активная защита с сиреной и стробоскопом




Защита от пыли и влаги по стандарту IP67



Определенные пользователем голосовые тревоги

Размеры

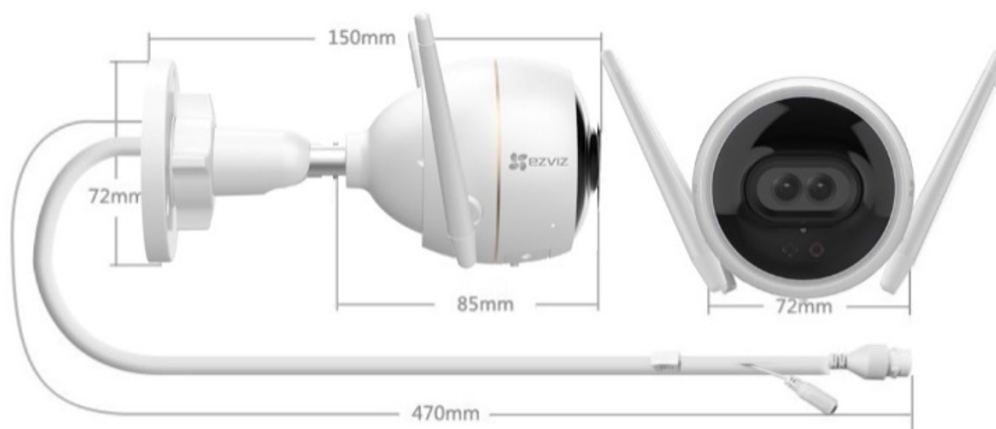

Спецификация

Модель	CS-CV310-C0-6B22WFR
Камера	
Матрица	1/2. 7" Progressive Scan CMOS
Скорость затвора	Самоадаптивный затвор
Объектив	2.8mm, угол обзора: 105° (горизонтальный), 120°(диагональный) 4mm, угол обзора: 89° (горизонтальный), 106°(диагональный) 6mm, угол обзора: 52° (горизонтальный), 60°(диагональный)
Крепление объектива	M8
DNR	3D DNR
WDR	DWDR
Сжатие	
Формат сжатия видео	H.264/H.265
Битрейт видео	Ultra-HD; HD; Standard. Адаптивный битрейт.
Изображение	
Макс. разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	50Hz : 25fps; Самоадаптивный при передаче данных.
BLC	Поддерживается
Интернет	
Умная тревога	Обнаруживание движения, обнаруживание человек, обнаруживание машины
Настройка зона обнаруживания движения	Поддерживается
Конфигурация Wi-Fi	Режим точки доступа
Протокол	EZVIZ Облачный Собственный Protocol
Интерфейс протокола	EZVIZ Облачный Собственный Protocol
Интерфейсы	
Локальное хранение	Micro SD до 256ГБ
Динамик и микрофон	Есть встроенный микрофон и динамик
Сетевой интерфейс	RJ45 X 1 (10M/100M адаптивный Ethernet порт)
Wi-Fi	
Стандарты	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частоты	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ширина полосы частот	20МГц
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :144Mbps
Общее	
Условия эксплуатации	-30°C ~ 60°C; Влажность 95% или менее(без образования конденсата)
Питание	DC 12В±10%
Потребление электроэнергии	Max.12Вт
Дальность действия ИК-подсветки	Max. 30м
Уровень защиты	IP 67
Размеры камеры	72мм x 72мм x 150мм
Размеры упаковки	253.5мм x 111.5мм x 93.5мм
Вес Нетто	425г