


### V-образные кронштейны с приварной гайкой

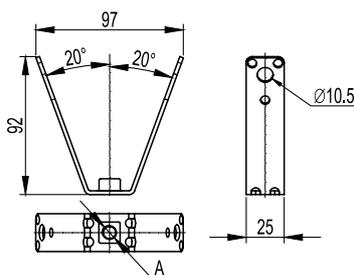

**Назначение:**

- применяются для крепления воздуховодов и элементов систем вентиляции.

**Характеристики:**

- внутреннее отверстие под шпильку диаметром 8–10 мм;
- покрытие – оцинкованное;
- термостойкость – от -50 до +110 °С;
- толщина стали – 2 мм.


Для резьбовых шпилек

Максимальная нагрузка, Н

Код

M8	0,6	CM330800
M10	0,6	CM331000

### Шумопоглощающий вкладыш в профиль ВНТ-41

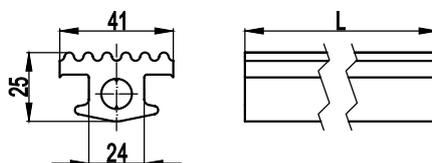

**Назначение:**

- акустическая изоляция для монтажа воздуховодов.

**Примечание:**


- применяется совместно с С-образными профилями: ВРL-41, ВРМ-41, ВРD-41, ВРV-41.

Вес, кг/м

Код

0,63	ВНТ4125
------	---------

### Лента монтажная



**Назначение:**

- крепление монтажных конструкций или кабельных трасс к потолку или стене.

**Отличительные особенности:**

- простота монтажа;
- возможность организации подвеса на большой высоте.

Ширина b, мм	Монтажный размер d1, мм	Монтажный размер d2, мм	Толщина, мм	Шаг отверстий, мм	Максимальная нагрузка, кг	Код
17	6	4	0,6	20	50	CM610040
25	9	4	0,8	33	75	CM610050