

Технические светильники



Офисные светильники

Для освещения административных зданий, офисов, торговых залов, вестибюлей.

Ультратонкие панели и светодиодные рамки ЭРА

- Абсолютно равномерный свет
- Габаритная яркость <2000кд/м.кв

3 года гарантии

IP40



Ультратонкий
профиль
толщина панели:
8 мм

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
СВЕТОДИОДЫ
Nation Star

SPL-5



SPL-6



SPL-7



Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
Б0026960	SPL-5-40-6K (S)	40Вт	> 2800Лм (по тестам 2974Лм)	6500К	595x595x8	цвет рамки: (S) - серебро (W) - белый
Б0026959	SPL-5-40-4K (S)			4000К		
Б0026958	SPL-5-40-6K (W)			6500К		
Б0026962	SPL-5-40-4K (W)			4000К		
Б0026960	SPL-5-40-6K (W) 3600Лм		3600Лм	6500К		
Б0026960	SPL-5-40-4K (W) 3600Лм		3600Лм	4000К		
Б0032635	SPL-6-40-6K(S)		> 2800Лм	6500К	295x1195x8	светодиодная рамка
Б0032633	SPL-6-40-4K(S)		> 2800Лм	4000К		
Б0039052	SPL-7-40-6K(W)		> 2800Лм	6500К	595x595x15	
Б0039065	SPL-7-40-4K(W)		> 2800Лм	4000К		

ВНИМАНИЕ! Все панели и рамки SPL-5,6,7 поставляются без LED-драйверов.

Драйверы, поставляется отдельно:

Код товара	Драйверы и БАП	Описание
Б0039417	LED-LP-5/6 (0.98X)	Коэф-т пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.98
Б0030417	LED-LP-5/6 (A)	Блок аварийного питания (БАП), обеспечивается 30% светового потока в течение 60 минут
Б0036174 новинка	LED-LP-5/6 (D1)	Драйвер, позволяющий диммировать с помощью стандартного симисторного (TRIAC) диммера
Б0036176 новинка	LED-LP-5/6 (D2)	Драйвер, позволяющий диммировать с помощью специализированного 1-10В диммера (потенциометра)

Аксессуары для накладного и подвесного монтажа:

Код товара	Крепления и рамки	Описание
Б0019797	SPL-FIX1	набор для подвесного монтажа
Б0039415 новинка	SPL-FR-595x595	рамка для накладного монтажа панелей 595x595 любых производителей
Б0039416 новинка	SPL-FR-1195x295	рамка для накладного монтажа панелей 295x1195 любых производителей

Светильники под светодиодную лампу T8 G13 LED

IP20

3 года гарантии

SPO-8/SPO-801

Код товара	старый код	новый код	Описание	Размер, мм
Б0043771	SPO-8-1x600	SPO-801-0-001-060	под 1 лампу 600мм	600x33x16
Б0043772	SPO-8-1x1200	SPO-801-0-002-060	под 2 лампы 600мм	600x33x16
Б0043773 НОВИНКА	NEW	SPO-801-0-001-120	под 1 лампу 1200мм	1200x33x16
Б0043774 НОВИНКА	NEW	SPO-801-0-002-120	под 2 лампы 1200мм	1200x33x16



ПАТРОН ИЗ НЕГОРЮЩЕГО ПЛАСТИКА!

Линейные светодиодные светильники IP20

3 года гарантии

IP20

SPO-5

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
Б0032476	SPO-5-20-4К-М (F)	20Вт	>1200Лм	4000К	600x75x25	матовый
Б0032477	SPO-5-20-6К-М (F)			6500К		
Б0032478	SPO-5-40-4К-М (F)	36Вт	>2400Лм	4000К	1200x75x25	прозрачный
Б0032480	SPO-5-40-6К-М (F)			6500К		
Б0032479	SPO-5-40-4К-Р (F)			4000К		
Б0032481	SPO-5-40-6К-Р (F)			6500К		



Светильники универсальные 19мм

• удобный монтаж

3 года гарантии


IP20

Код модели	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты	Тип рассеивателя	Дополнительно			
SPO-6-36-6К-Р (4)	36Вт	3060Лм	6500К	595x595x19	призма	БАП в комплекте! С выводом провода для подключения			
SPO-6-36-4К-Р (4)			4000К		матовый				
SPO-6-36-6К-М (4)			6500К						
SPO-6-36-4К-М (4)			4000К						
SPO-6-36-6К-Р (A)			6500К		призма				
SPO-6-36-4К-Р (A)			4000К						
SPO-6-36-6К-М (A)			6500К						
SPO-6-36-4К-М (A)			4000К						
SPO-6-48-6К-Р (4)	48Вт	4200Лм	6500К	180x1200x19	призма	с выводом провода для подключения			
SPO-6-48-4К-Р (4)			4000К		матовый				
SPO-6-48-6К-М (4) НОВИНКА			6500К						
SPO-6-48-4К-М (4) НОВИНКА			4000К						
SPO-6-72-6К-Р (4) НОВИНКА	72Вт	6120Лм	6500К	180x1200x19	призма	с выводом провода для подключения			
SPO-6-72-4К-Р (4) НОВИНКА			4000К		матовый, равномерное свечение всей поверхности				
SPO-1-40-6К-М (4) НОВИНКА			6500К						
SPO-1-40-4К-М (4) НОВИНКА			4000К						
SPO-7-40-6К-Р (4)	36Вт	2800Лм	6500К	180x1200x19	призма	с выводом провода для подключения			
SPO-7-40-4К-Р (4)			4000К		матовый				
SPO-7-40-6К-М (4) НОВИНКА			6500К						
SPO-7-40-4К-М (4) НОВИНКА			4000К						
SPO-7-72-6К-Р (4)			72Вт		5000Лм		6500К	180x1200x19	призма
SPO-7-72-4К-Р (4)							4000К		

SPO-6



SPO-7



SPO-1




Блок Аварийного Питания (БАП) для светильников SPO-6 и SPO-7

LED-LP-SPO (A1) 50039975

Предназначен для обеспечения автономной работы светильника в случае аварийного отключения электричества. Позволяет с минимальными затратами переоборудовать имеющиеся светодиодные светильники в светильники с БАП для обеспечения резервного и эвакуационного (антипанического) освещения.

Совместим со светильниками ЭРА SPO-6, SPO-7, SPO-9 с незначительными доработками:

Модель ЭРА	Применение
SPO-6-48-*К-Р (4)	22% светового потока в течение 1 часа
SPO-6-48-*К-М (4)	
SPO-6-36-*	30% светового потока в течение 1 часа
SPO-9-36-*	
SPO-7-40-*К-Р (4)	
SPO-7-40-*К-М (4)	
SPO-6-72-*	15% светового потока (если подключить 1 БАП на 1 линейку), либо 30% светового потока (если подключить к светильнику 2 БАП)
SPO-7-72-*	
SPO-9-72-*	

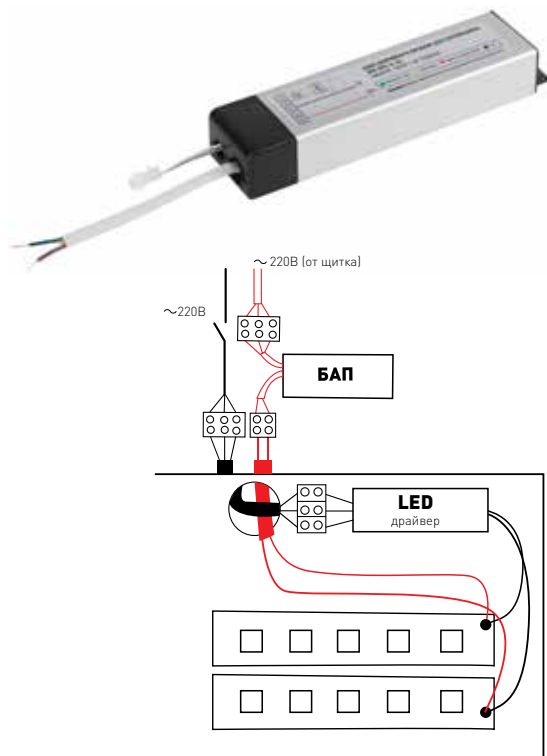

ВАЖНО! БАП также совместим со всем моделями офисных светильников китайского и российского производства 595x595 и 180x1200, при условии, что драйвер имеет выходные параметры (питание линеек):

- Напряжение: не более 86В (иначе светильник от БАП не включится)
- Ток: не менее 100мА (иначе при питании от БАП светодиоды выйдут из строя)
- % светового потока от исходного при работе от БАП можно рассчитать по формуле: $100\text{mA}/\text{Ток питания линеек от драйвера}$.

Светильники универсальные 40мм

- высокий корпус 40мм
- толщина металла 0.4мм

Сделано в России

IP20

3 года гарантии

SPO-9



Код товара	Код модели	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты	Тип рассеивателя	
Б0039496	SPO-9-36-6К-Р	36Вт	3060Вт	6500К	595x595x40мм	призма	
Б0043993	SPO-9-36-4К-Р			4000К		микропризма	
Б0039497	SPO-9-36-6К-МР			6500К		матовый	
Б0043994	SPO-9-36-4К-МР			4000К		матовый	
Б0039498	SPO-9-36-6К-М	72Вт	6120Вт	6500К		призма	
Б0043995	SPO-9-36-4К-М			4000К		матовый	
Б0043996	SPO-9-72-6К-Р			6500К		призма	
Б0043997	SPO-9-72-4К-Р			4000К		матовый	
Б0043998	SPO-9-72-6К-М	72Вт	6120Вт	6500К		595x595x40мм	матовый
Б0043999	SPO-9-72-4К-М			4000К			микропризма
Б0044000	SPO-9-72-6К-МР			6500К			микропризма
Б0044001	SPO-9-72-4К-МР			4000К			микропризма



Промышленные светильники

Для освещения складских, производственных, торговых и технических помещений. Все светильники категории имеют уровень пылевлагозащиты IP65 и могут устанавливаться в пыльных и влажных помещениях.

Линейные светильники IP65 с жестким корпусом

- не требует распаячной коробки для подключения

IP65

3 года гарантии

SPP-2

Код товара	Код модели	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты	Тип рассеивателя
B0027869	SPP-2-18-6K-M	18Вт	1600Лм	6500K	600x76x66	матовый
B0027872	SPP-2-36-4K-M	36Вт	3200Лм (по тестам 3512Лм)	4000K	1200x76x66	
B0027871	SPP-2-36-6K-M		6500K			
B0028699	SPP-2-36-6K-P	36Вт	3800Лм (по тестам 4412Лм)	6500K	1200x76x66	прозрачный



Крепеж в комплекте



Линейные светильники IP65 с экструдированным корпусом

- легкий корпус

IP65

3 года гарантии

SPP-3/SPP-301

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
СВЕТОДИОДЫ
Nation Star



Крепеж в комплекте



Код модели	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты	Дополнительно
SPP-3-20-4K-M	20Вт	1600Лм	4000K	600x60x35мм	с возможностью последовательного подключения в линию до 20 шт. (30м)
SPP-3-20-6K-M			6500K		
SPP-3-40-4K-M	36Вт	3060Лм	4000K	1200x60x35мм	
SPP-3-40-6K-M			6500K		
SPP-3-50-4K-M	50Вт	4250Лм	4000K	1500x60x35мм	
SPP-3-50-6K-M			6500K		
SPP-3-40-4K-M-L НОВИНКА	36Вт	3060Лм	4000K	1200x60x35мм	
SPP-3-40-6K-M-L НОВИНКА			6500K		
SPP-301-0-40K-040 НОВИНКА			4000K	1200x40x35мм	
SPP-301-0-65K-040 НОВИНКА			6500K		

Подвесное крепление для светильников SPP-2, SPP-3, SPP-301, SPP-101

LLED-A-SUSPENSION B0028202



Линейные светильники IP65 под светодиодную лампу T8 G13*

IP65

3 года гарантии

SPP-101



Код товара	Код модели	Описание	Размер, мм
B0043654 НОВИНКА	SPP-101-0-001-060	под 1 лампу 600мм	655x68x65
B0043655 НОВИНКА	SPP-101-0-001-120	под 1 лампу 1200мм	1265x68x65
B0043656 НОВИНКА	SPP-101-0-001-150	под 1 лампу 1500мм	1565x68x65
B0043657 НОВИНКА	SPP-101-0-002-060	под 2 лампы 600мм	655x103x65
B0043658 НОВИНКА	SPP-101-0-002-120	под 2 лампы 1200мм	1265x103x65




*Лампы в комплект не входят.

Купольные светильники

IP65

3 года гарантии

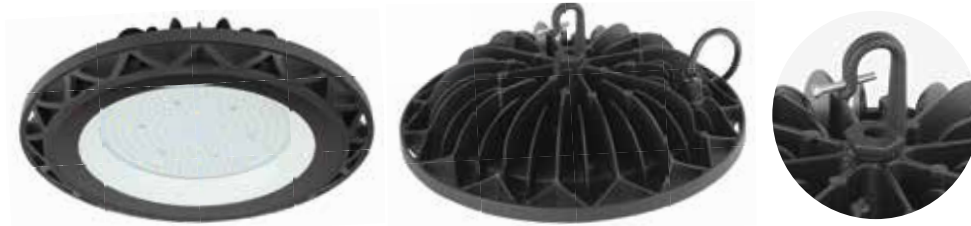

SPP-4

Код товара	Код модели	Мощность, В	Световой поток, лм	Цветовая температура	Габариты, мм	Тип КСС
Б0026960	SPP-4-100-5K-P	100	10000	5000K	∅ 276x75	Д (120°)
Б0026960	SPP-4-150-5K-P	150	15000		∅ 328x85	

Консольные светильники

IP65

3 года гарантии

COB
светодиоды

SMD
светодиоды

SPP-5

SPP-502/ SPP-503



Код товара	Код модели	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты	тип КСС	Диапазон рабочих напряжений	Дополнительно	
Б0029441	SPP-5-60-5K-W	60Вт	6600Лм	5000K	620x245x70	Ш (145°/55°)	85-265В	тип светодиода: COB материал линзы: стекло защита от импульсных помех: 6000В диаметр кронштейна: 45-60мм	
Б0029442	SPP-5-80-5K-W	80Вт	8800Лм						
Б0029443	SPP-5-100-5K-W	100Вт	11000Лм		720x280x100				
Б0029444	SPP-5-120-5K-W	120Вт	13200Лм						
Б0029445	SPP-5-150-5K-W	150Вт	16500Лм		860x330x100				
Б0043660 НОВИНКА	SPP-502-0-50K-030	30Вт	3000Лм	5000K	130x53x340	Д (120°)	170-260В	тип светодиода: SMD материал линзы: поликарбонат защита от импульсных помех: 4000В диаметр кронштейна: 45-60мм	
Б0043661 НОВИНКА	SPP-502-0-50K-050	50Вт	5000Лм		155x55x390				
Б0043662 НОВИНКА	SPP-502-0-50K-080	80Вт	8000Лм		160x65x450				
Б0043663 НОВИНКА	SPP-502-0-50K-100	100Вт	9500Лм		170x65x570				
Б0043664 НОВИНКА	SPP-502-0-50K-120	120Вт	10800Лм						
Б0043665 НОВИНКА	SPP-502-0-50K-150	150Вт	13500Лм						
Б0043666 НОВИНКА	SPP-503-0-50K-030	30Вт	3000Лм		130x53x340				190-255В
Б0043667 НОВИНКА	SPP-503-0-50K-050	50Вт	5000Лм		155x55x390				
Б0043668 НОВИНКА	SPP-503-0-50K-080	80Вт	8000Лм		160x65x450				
Б0043669 НОВИНКА	SPP-503-0-50K-100	100Вт	9500Лм						