

ЛБ046 Class




ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения информационных и классных досок.

ТУ 3461-016-05014332-94



Узел крепления светильника на стену

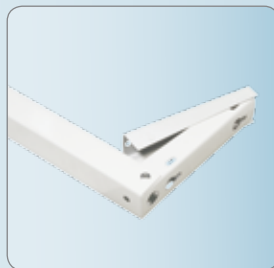

ЛБ046 Class с решеткой



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

003 - с электромагнитным ПРА ($\cos\phi \geq 0,85$).

013 - с электронным ПРА ($\cos\phi \geq 0,96$).

КОРПУС и диффузный асимметричный отражатель изготовлены из листовой стали. окрашены белой порошковой краской.



КРОНШТЕЙНЫ Г - образные для крепления светильника на вертикальную плоскость изготовлены из стали, окрашены белой порошковой краской (входят в комплект).

ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:
ЭмПРА, 220В, 50 Гц, $\cos\phi$ не менее 0,85;
ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0,96.

УСТАНОВКА

Крепление на вертикальную поверхность.

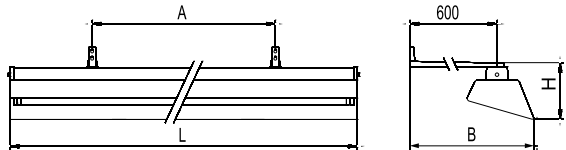

Наименование	Код	Мощность, Вт тип лампы	Размеры, мм				Масса, кг
			L	B	H	A	
LB046-1x36-003 Class	36136003	1x36 T8 G13	1230	675	123	600	3.20
LB046-1x36-013 Class	36136013	1x36 T8 G13	1230	675	123	600	2.80

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код	Масса, кг
Решетка пластиковая*	34041200	0.10
Рассеиватель	36041301	0.60

* - количество сегментов решетки - 4 шт.

Рассеиватель из поликарбоната



Решетка пластиковая

