


Atlantic, Atlantic inox, Atlantic-E, Marina

оборудование для щитов и шкафов

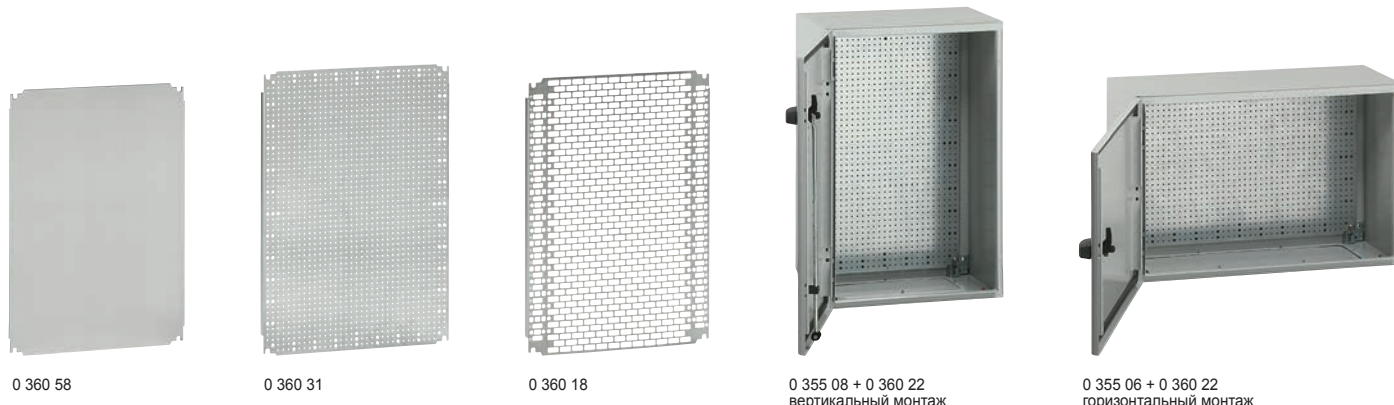

Технические характеристики стр. 339

Платы сплошные оцинкованные

Упак.	Кат. №	Гальванизированная сталь		Вес (кг)
		Для шкафов		
		Выс. (мм)	Шир. (мм)	
1	0 360 49 ⁽¹⁾	300	220	0,9
1	0 360 69	300	300	1
1	0 360 51	300	400	1,3
1	0 360 52	400	300	1,3
1	0 360 70	400	400	1,7
1	0 360 53	400	600	4,5
1	0 360 55	500	400	3,5
1	0 360 71	500	500	4,5
1	0 360 56	600	400	4,5
1	0 360 57	600	600	7,2
1	0 360 62	600	800	9,6
1	0 360 73	600	1 000	12,6
1	0 360 58	700	500	7
1	0 360 59	800	600	9,6
1	0 360 60	800	800	13,2
1	0 360 72	800	1 000	17,3
1	0 360 54	1 000	600	17,3
1	0 360 61	1 000	800	17,3
1	0 360 63	1 000	1 000	23,2
1	0 360 74	1 000	1 200	25,6
1	0 360 64	1 200	800	22,6
1	0 360 65	1 200	1 000	25,6
1	0 360 66	1 200	1 200	34,4
1	0 360 67 ⁽²⁾	1 400	800	26,4
1	0 360 68	1 400	1 000	32,2

Перфорированные платы Lina 12.5

Гальванизир. сталь. Перфорация позволяет монтировать оборудование без разметки
Автоматическое соединение:
- Ø 6,5 мм для изолированных заклепок Linafix Кат. № 0 366 44 (кабельный лоток)
- Ø 3,3 мм для оборудования на винтах Кат. № 0 347 45

Упак.	Кат. №	Для шкафов		Вес (кг)
		Выс. (мм)	Шир. (мм)	
1	0 360 00 ⁽²⁾	300	200	0,4
1	0 360 01 ⁽¹⁾	300	220	0,47
1	0 360 02	300	300	0,6
1	0 360 04 ⁽³⁾	300	400	0,8
1	0 360 04 ⁽³⁾	400	300	0,8
1	0 360 05	400	400	1,1
1	0 360 22 ⁽³⁾	400	600	2,2
1	0 360 09	500	400	1,5
1	0 360 14	500	500	1,85
1	0 360 22 ⁽³⁾	600	400	2,2
1	0 360 24	600	600	3,7
1	0 360 33 ⁽³⁾	600	800	5,2
1	0 360 40 ⁽³⁾	600	1 000	6,8
1	0 360 31	700	500	3,7
1	0 360 33 ⁽³⁾	800	600	5,2
1	0 360 34	800	800	7
1	0 360 42 ⁽³⁾	800	1 000	9,2
1	0 360 40 ⁽³⁾	1 000	600	6,8
1	0 360 42 ⁽³⁾	1 000	800	9,2
1	0 360 43	1 000	1 000	11,5
1	0 360 47 ⁽³⁾	1 000	1 200	13,9
1	0 360 46	1 200	800	11,1
1	0 360 47 ⁽³⁾	1 200	1 000	13,9
1	0 360 48	1 200	1 200	16,7
1	0 360 75 ⁽²⁾	1 400	800	13
1	0 360 79	1 400	1 000	16,2

Перфорированные платы Lina 25

Перфорированные отверстия шириной 25 мм для безинструментального крепления с помощью Linafix Кат. № 0 366 41 (стр. 523)

Оцинкованная сталь

Упак.	Кат. №	Для шкафов		Вес (кг)
		Выс. (мм)	Шир. (мм)	
1	0 360 07 ⁽²⁾	300	200	0,4
1	0 360 99 ⁽¹⁾	300	220	0,4
1	0 360 91	300	300	0,5
1	0 360 11	300	400	0,6
1	0 360 12	400	300	0,6
1	0 360 92	400	400	0,8
1	0 360 13	400	600	1,1
1	0 360 15	500	400	0,9
1	0 360 93	500	500	1,1
1	0 360 16	600	400	1,3
1	0 360 17	600	600	2,1
1	0 360 06	600	800	3,1
1	0 360 08	600	1 000	3,7
1	0 360 18	700	500	2
1	0 360 19	800	600	3,1
1	0 360 20	800	800	4
1	0 360 94	800	1 000	5
1	0 360 23	1 000	600	3,7
1	0 360 21	1 000	800	4,9
1	0 360 25	1 000	1 000	6,8
1	0 360 10	1 000	1 200	8,5
1	0 360 87	1 200	800	7,1
1	0 360 88	1 200	1 000	8,5
1	0 360 89	1 200	1 200	10,1
1	0 360 90 ⁽²⁾	1 400	800	7,8
1	0 360 98	1 400	1 000	10

Клипсы-гайки для перфорированных пластин

Поставляются без винтов

100	0 364 40	Для винтов M4
100	0 364 41	Для винтов M5
100	0 364 42	Для винтов M6

Аксессуары

500	0 366 44	Заклепка пластиковая усиленная Ø 6 мм Для отверстий Ø 6,5 мм
100	0 347 45	Саморезы с H-образными головками 4,8 мм x 16
200	0 347 50	Крышка для изоляции винтов Кат. № 0 347 45 внутри кабельных лотков
Комплект из 4 салазок для регулировки глубины монтажа оборудования Поставляются в сборе		
1	0 367 43	Для щитов глубиной 250 мм (начиная от 600 x 600)
1	0 367 44	Для щитов глубиной 300 мм
1	0 367 45	Для щитов глубиной 400 мм

⁽¹⁾ Для Marina

⁽²⁾ Для Atlantic, Atlantic Inox

⁽³⁾ Кат. № для горизонтального или вертикального монтажа