

## Механизмы Mosaic™


информационные проходные розетки



0 786 22



0 786 26

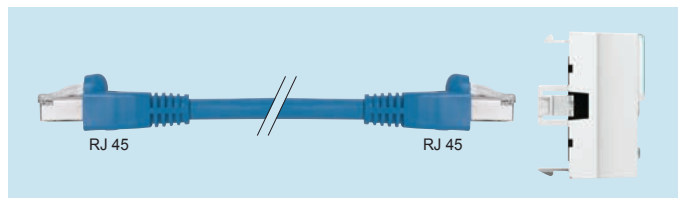

Принцип соединения

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 864-865**

Подключения сзади простым подсоединением вилки.  
 Доступ к сети через розетку RJ 45  
 Осуществление соединений Кат. 6 и Кат. 5е  
 Устройства соответствуют ISO 11801 изд. 2, EN 50173-1 и EIA/TIA 568  
 Подключение кабеля с любой стороны.  
 Возможна установка в любые суппорты мин. глубиной 40 мм.

Упак.	Кат. №	Информационные проходные розетки
10	2 модуля 0 786 23	<b>Кат. 6 FTP</b> FTP - 9 контактов 
10	0 786 27	FTP - 9 контактов, с алюм. лицев. панелью 
10	0 786 22	<b>Кат. 6 UTP</b> UTP - 8 контактов 
10	0 786 26	UTP - 8 контактов, с алюм. лицев. панелью 
10	0 786 21	<b>Кат. 5е FTP</b> FTP - 9 контактов 
10	0 786 25	FTP - 9 контактов, с алюм. лицев. панелью 
10	0 786 20	<b>Кат. 5е UTP</b> UTP - 8 контактов, 1 модуль 
10	0 786 24	UTP - 8 контактов, с алюм. лицев. панелью 

## Механизмы Mosaic™

встроенные удвоители телефон / Ethernet, телефонные розетки



0 765 37



0 787 32

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 864-865**

Упак.	Кат. №	Встроенные удвоители Телефон / Ethernet
10	2 модуля 0 765 37	Обеспечивают повышение безопасности связи: возможность кражи или снижения эффективности дубликаторов исключена. Обеспечивают скорость передачи 10/100 Мбит/с. Возможна установка в любые типы суппортов мин. глуб. 35 мм. Маркировка подключаемого оборудования телефона/Ethernet расположена на защитной крышке. FTP - 9 контактов
10	0 765 36	UTP - 8 контактов
10	1 модуль 0 787 30	<b>Розетки телефонные</b> <b>Розетки RJ 11 и RJ 12</b> Оснащены модульным коннектором Jack с зажимом на 1/4 оборота для быстрого подключения. Возможность повторного подключения. RJ 11, 4 контакта
10	2 модуля 0 787 31	RJ 11, 4 контакта
10	0 787 32	RJ 12, 6 контактов
10	0 787 34	<b>Розетка RNIS Numeris</b> Зажимы с автоматическим снятием изоляции при повороте на 1/4 оборота для быстрого подключения. Возможность повторного подключения. 8 контактов, заземляющий зажим 2,5 мм <sup>2</sup>
10	2 модуля 0 786 04	<b>Лицевые панели для информационных розеток</b> Оснащены прозрачным держателем маркировки. Для простого коннектора формата Keystone
10	0 786 10	Для двух коннекторов формата Keystone
10	0 786 02	Для простого коннектора формата Systemax
10	0 786 03	Для двойного коннектора формата Systemax