

Напольные коробки в исполнении для монтажа заподлицо для фальшпола или бетонного пола

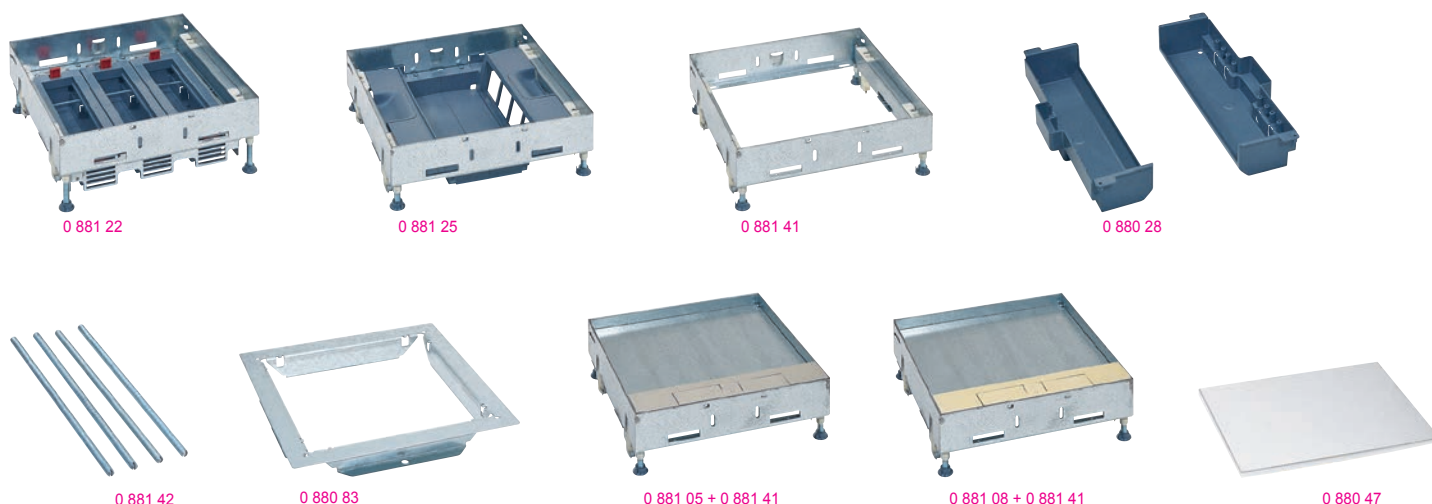


Таблица выбора стр. 919-920

Соответствуют стандарту МЭК/EN 60670-23
Особенно подходят для плиточных или мраморных полов

Упак.	Кат. №	Комплекты суппортов для напольных коробок
		Для монтажа розеток Mosaic Оборудованы суппортами для электроустановочных изделий Для размещения электроустановочного оборудования в горизонтальном положении – с регулировкой высоты Могут устанавливаться непосредственно в фальшполах Для бетонных полов используются монтажные коробки с авторегулировкой высоты Кат. №№ 0 880 90/91/92 (стр. 926) или универсальная регулируемая монтажная коробка Кат. № 0 880 80 (стр. 926) и переходники Кат.№№ 0 880 81/82/83
1	0 881 20	12 (3 x 4) модулей
1	0 881 21	18 (3 x 6) модулей
1	0 881 22	24 (3 x 8) модулей
		Для размещения электроустановочного оборудования в вертикальном положении Для бетонных полов используются изоляционные коробки Кат. № 0 880 26/27/28 Для бетонных полов используются монтажные коробки с авторегулировкой высоты Кат. №№ 0 880 90/91/92 (стр. 926) или универсальная регулируемая монтажная коробка Кат. № 0 880 80 (стр. 926) и переходники Кат.№№ 0 880 81/82/83
1	0 881 23	8 (2 x 4) модулей
1	0 881 24	12 (2 x 6) модулей
1	0 881 25	16 (2 x 8) модулей
		Переходники для монтажа в бетонном полу Для напольных коробок (стандартных или для монтажа заподлицо) Устанавливаются на универсальной регулируемой монтажной коробке Кат. № 0 880 80 (стр. 926)
1	0 880 81	8/12 модулей - Кат. №№ 0 880 20/23/39 и 0 881 20/23/39
1	0 880 82	12/18 модулей - Кат. №№ 0 880 21/24/40 и 0 881 21/24/40
1	0 880 83	16/24 модуля - Кат. №№ 0 880 22/25/41 и 0 881 22/25/41
		Изоляционные коробки для монтажа в фальшполу
1	0 880 26	Для комплектов на 8 (2 x 4) модулей Кат. №№ 0 880 23 и 0 881 23
1	0 880 27	Для комплектов на 12 (2 x 6) модулей Кат. №№ 0 880 24 и 0 881 24
1	0 880 28	Для комплектов на 16 (2 x 8) модулей Кат. №№ 0 880 25 и 0 881 25

Упак.	Кат. №	Основания для напольных коробок
		Могут устанавливаться непосредственно в фальшполах Для бетонных полов используется монтажная коробка с авторегулировкой Кат. №№ 0 880 90/91/92 (стр. 926) или универсальная регулируемая монтажная коробка Кат. № 0 880 80 (стр. 926) и переходники Кат.№№ 0 880 81/82/83 Для крышки:
1	0 881 39	8/12 модулей - Кат. №№ 0 881 03/06
1	0 881 40	12/18 модулей - Кат. №№ 0 881 04/07
1	0 881 41	16/24 модулей - Кат. №№ 0 881 05/08
		Набор ножек для H > 122 мм
1	0 881 42	4 винчиаваемые ножки Для комплектов суппортов Кат. №№ 0 881 20/21/22/23/24/25/39/40/41 Устанавливаются вместо стандартных ножек
		Крышки для напольных коробок (исполнение для монтажа заподлицо) Устанавливаются на суппорт напольной коробки Металлические крышки с покрытием из нержавеющей стали Для напольной коробки:
1	0 881 03	8/12 модулей - Кат. №№ 0 881 20/23/39
1	0 881 04	12/18 модулей - Кат. №№ 0 881 21/24/40
1	0 881 05	16/24 модуля - Кат. №№ 0 881 22/25/41
		Металлические крышки с латунным покрытием
1	0 881 06	8/12 модулей - Кат. №№ 0 881 20/23/39
1	0 881 07	12/18 модулей - Кат. №№ 0 881 21/24/40
1	0 881 08	16/24 модуля - Кат. №№ 0 881 22/25/41
		Декоративные панели
1	0 881 45	Отделка из нержавеющей стали на 8/12 модулей
1	0 881 46	на 12/18 модулей
1	0 881 47	на 16/24 модуля
1	0 881 48	Отделка из латуни на 8/12 модулей
1	0 881 49	на 12/18 модулей
1	0 881 50	на 16/24 модуля

Монтажные коробки для бетонного пола стр. 926

Кат №, выделенные красным: Новая продукция