Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6

кабели и шнуры

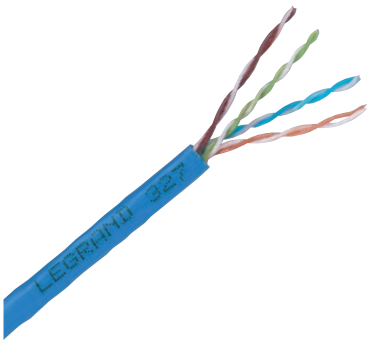

0 327 54

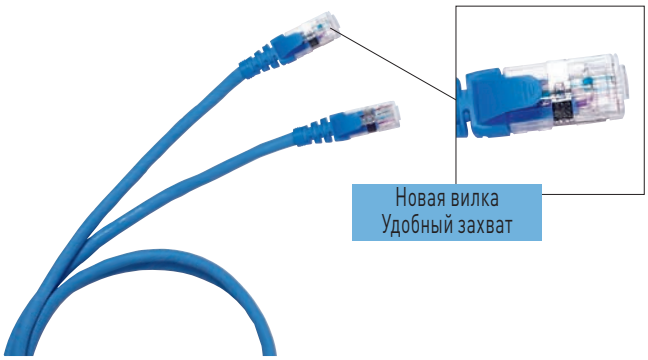

0 517 62

Кабели Кат. 6 для локальной сети

Кабели: 4 пары или 2x4 витые пары 100 Ом
Синий цвет RAL 5015
Цветовой код TIA/EIA
Соответствие стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C

Упак.	LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка)	LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка)	PVC	
				U/UTP – 4 пары
305¹	0 328 66	0 327 54		Длина 305 м В картонной коробке. Масса 16 кг
305¹			0 327 55	Длина 305 м В картонной коробке. Масса 13 кг
				F/UTP – 4 пары
305¹	0 328 67	0 328 56		Длина 305 м На катушке. Масса 17 кг
500¹		0 327 56		Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг
				F/UTP – 4 пары
305¹			0 328 57	Длина 305 м В картонной коробке. Масса 17 кг
500¹			0 327 58	Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг
				SF/UTP – 4 пары
500¹		0 327 57		Длина 500 м На катушке. Масса 29 кг
500¹			0 327 59	Длина 500 м На катушке. Масса 30 кг

Кабели Кат. 6 для локальной сети

Кабели: 4 пары, 100 Ом
Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения)
Синий цвет RAL 5015
Цветовой код TIA/EIA
Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C

Упак.	LTx PVCLS МЭК 60332-3 (групповая прокладка) ДОСТУПНО с 2019 г.	
		U/UTP LTx – 4 пары
500¹	0 328 25	Длина 500 м На катушке. Масса 15,8 кг

1: в метрах

Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 6

RJ 45 – RJ 45

Упак.	Кат. №	
	PVC	**U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом**
1	0 518 18	Длина 0.5 м
1	0 517 72	Длина 1 м
1	0 517 73	Длина 2 м
1	0 517 74	Длина 3 м
1	0 517 75	Длина 5 м
	LSZH	
1	0 518 62 | 0 518 58	Длина 1 м
1	0 518 63 | 0 518 59	Длина 2 м
1	0 518 64 | 0 518 60	Длина 3 м
1	0 518 65 | 0 518 61	Длина 5 м
	PVC	**F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом**
1	0 518 15	Длина 0.5 м
1	0 517 62	Длина 1 м
1	0 517 63	Длина 2 м
1	0 517 64	Длина 3 м
1	0 517 65	Длина 5 м
	LSZH	
1	0 518 54 | 0 518 50	Длина 1 м
1	0 518 55 | 0 518 51	Длина 2 м
1	0 518 56 | 0 518 52	Длина 3 м
1	0 518 57 | 0 518 53	Длина 5 м
	PVC	**SF/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом**
5	0 517 52	Длина 1 м
5	0 517 53	Длина 2 м
5	0 517 54	Длина 3 м
5	0 517 55	Длина 5 м

Кат №, выделенные красным: Новая продукция