


ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ ДЛЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ

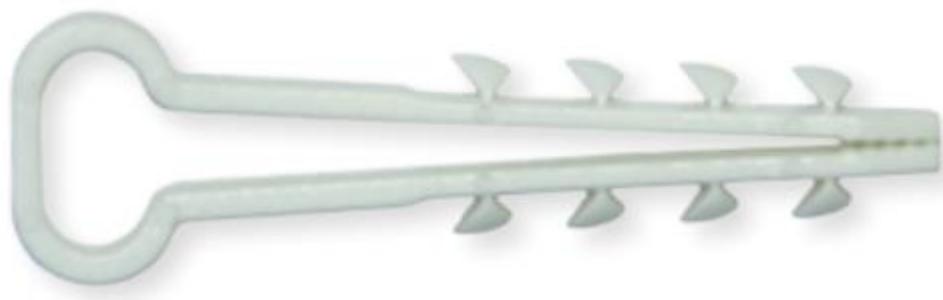

Размер (мм)	Диаметр сверла (мм)	Минимальная глубина сверления (мм)
8 x 5	6	35
10 x 5	6	35
12 x 6	6	35
14 x 6	6	35

Описание

Предназначен для крепления кабелей (проводов), пучков кабелей (проводов), металлорукава и гофрорукава к бетону и сплошному кирпичу. Обеспечивает легкость и быстроту монтажа и надежность крепления. Позволяет исключить из процесса монтажных работ дюбель и шурупы.

Порядок монтажа

1. Высверливается отверстие диаметром 6 мм.
2. Кабель охватывается дюбель-хомутом.
3. Дюбель-хомут от руки вставляется в отверстие до упора.

Дюбель-хомут изготавливается из полиамида (нейлона) и пригоден для использования как внутри, так и вне помещения.