


## АНКЕРНЫЙ БОЛТ HL

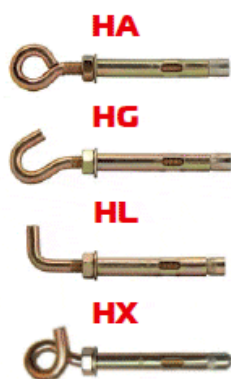

### Забивной латунный анкер.

**HA** – с кольцом, **HG** – с крюком, **HL** – костьль, **HX** – замкнутый крюк.

#### Преимущества

- Изготовлен из оцинкованной стали.
- Возможность демонтажа.

#### Области применения

- Создание подвесных систем.
- Монтажа строительных лесов.
- Крепление тяжеловесных конструкций.
- Крепление конструкций на растяжках.

#### Базовый материал

- Полнотелый кирпич.
- Бетон.
- Природный камень.



Монтаж такелажных систем



Монтаж строительных лесов

Обозначение	Общая длина [мм]	Макс. глубина установки [мм]	Диаметр сверления [мм]	Мин. глубина отверстия [мм]	Кол-во в упак. [шт]
HA/HG/HL 8x40	80	32	8	40	100
HA/HG/HL 8x60	100	52	8	60	50
HA/HG 10x50	100	40	10	50	50
HA/HG/HL 10x60	110	50	10	60	50
HA/HG/HL 10x80	130	70	10	80	50
HA/HG/HL 10x100	150	90	10	100	30
HA/HG/HL 10x120	170	110	10	120	30
HG/HL 12x70	100	60	12	70	50
HA/HG 12x100	160	90	12	100	25
HA/HG/HL 12x130	190	120	12	130	20
HA/HG/HL 14x70	140	55	14	70	25
HL 14x100	140	85	14	100	25
HA 16x60	120	45	16	60	20
HA/HG/HL 16x80	140	65	16	80	20
HG 16x110	170	95	16	110	10
HG/HL 16x130	190	115	16	130	10
HA/HG 20x75	150	55	20	75	20
HG/HL 20x130	200	110	20	130	10
HX 12x140	140	120	12	70	20