

Трехрежимный перфоратор SDS plus с технологией гашения вибрации (AVT)

HR3011FCJ



НОВИНКА

Трехрежимный перфоратор SDS plus с технологией гашения вибрации (AVT)

HR3011FCJ

Средний трехрежимный перфоратор SDS plus (30 мм) с системой гашения вибрации AVT.




Особенности модели:

- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление).
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Технология гашения вибрации AVT, виброгасящая боковая рукоятка и амортизирующая задняя рукоятка.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Двойная подсветка на корпусе инструмента.

*Функции и технологии:

AVT

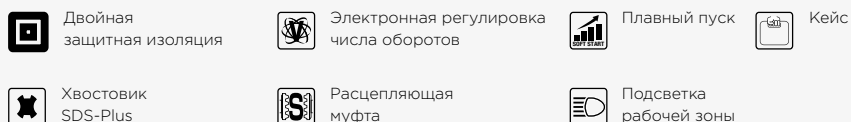

*Технические характеристики:

Потребляемая мощность:	1050 Вт
Энергия удара (FT):	3.9 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 30 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 80 мм
	сталь: 13 мм/дерево: 32 мм
Технология поглощения вибрации AVT:	есть
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—840 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В) (FT):	357 × 98 × 242
Вес:	4,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

*Вариант комплектации

Кейс MacPack	1x
Боковая рукоятка	1x
Ограничитель глубины	1x
Смазка для буров	1x

Модельный ряд перфораторов SDS plus с вертикальным расположением двигателя



220 В



Рекомендуемые аксессуары


Буры SDS+



Серия Standart



Серия Centering Tip



Серия V-PLUS



SDS 4 PLUS



SDS 3 PLUS MakBuster



SDS PLUS Nemesis



Долота SDS+



Коронки SDS+



Смазка для буров



Система пылеудаления



МАКИТА (Россия)

ООО «МАКИТА»,
127006, г. Москва,
Краснопролетарская улица, д.4
Тел.: +7 (495) 109-88-66
www.makita.ru
office@makita.ru

МАКИТА (Беларусь)

ООО «МАКИТА»
220063, РБ, г. Минск
ул. Брикета, д.33
Тел.: +375-17-516-1111
www.makita.by

МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан»
050050, Казахстан, г. Алматы
Ул. Коммунальная, д.39
Тел.: +7 (727) 233-0827
Факс: +7 (727) 382-7921

