


**IK08**  
Ударо-прочность

Теплостойкий ABS корпус

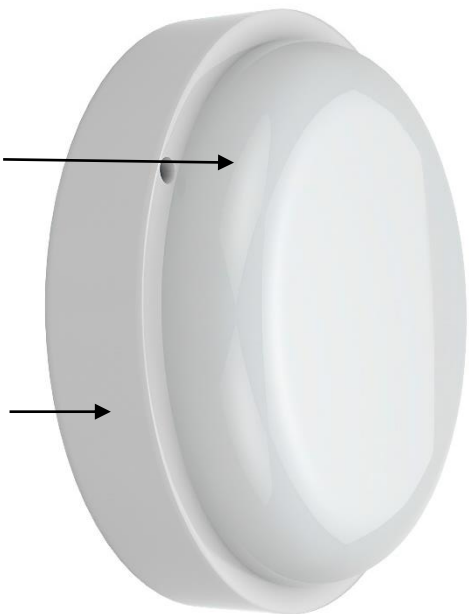



Датчик движения внутри


Опико-акустический  
Дальность: 4-6 метров  
Включение при < 35 lx  
Отключение через 45 сек.



Мощность	Lm	Цветовая температура	Материал	Исполнение	Напряжение
8 W	680 lm	4000 K	ABS пластик И поликарбонат	Обычный	160-260 V
12 W	940 lm			Сенсорный	
15 W	1100 lm				

Артикул	Наименование
126418208	ECO IP65 D140*51 8W 680lm 4000K круглый
126418212	ECO IP65 D160*53 12W 940lm 4000K ЖКХ круглый
126418215	ECO IP65 D160*53 15W 1100lm 4000K ЖКХ круглый
<b>126418212-S</b>	<b>ECO IP65 D160*53 12W 940lm 4000K круглый с опико-акустическим сенсором</b>
161418212	ECO IP65 198*96*53 12W 940lm 4000K ЖКХ овал



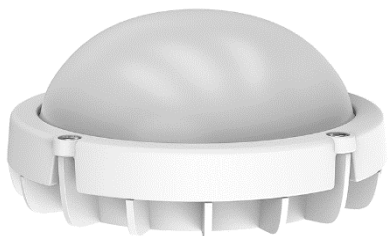

SOLID	ECO 2.0	UNIVERSAL	ECO (ЭТМ, РС)
Бюджетный + розница / проекты	Бюджетный + розница / проекты	Бюджетный + розница / проекты	Бюджетный Проекты
12W	8W, 12W	8W, 12W, 15W	8W, 12W, 15W
4000 К	4000 / 6500 К	4000 / 6500 К	4000 К
IP65	IP54	IP65	IP65
Без сенсорного исполнения	Микроволновый датчик	Микроволновый датчик	Оптико-акустический датчик
IK10	IK08	IK08	IK08
Круг / овал Цветная упаковка	Круг Цветная упаковка	Круг / овал Цветная упаковка	Круг / овал Термоусадочная пленка