


ISK32-01



Дополнительные опции

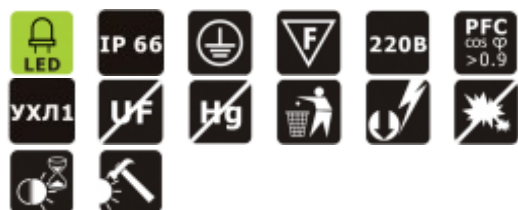

Установка

Установка на поверхность потолка/стен. Возможна установка вне помещений.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенного порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение-произвольное.

Оптическая часть

Прозрачное/матовое ударопрочное каленое стекло; прозрачный/матовый/текстурированный рассеиватель из оптического поликарбоната. Угол рассеивания 120°.

Дополнительная информация


*Для заказа светильников во **взрывозащищённом исполнении** добавьте к коду заказа **2ExpAИТ6**

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	3400
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	32
Вес (Кг)	5.5

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
ISK 32-01-C-01		прозрачный рассеиватель из поликарбоната
ISK 32-01-C-02		матовый рассеиватель из поликарбоната

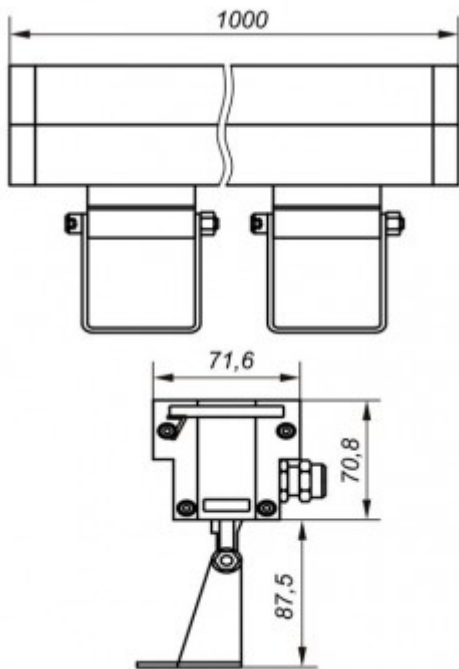

Код	Тип света	Примечание
ISK 32-01-C-05	■	текстурированный рассеиватель из поликарбоната
ISK 32-01-C-06	■	прозрачный рассеиватель из каленого стекла
ISK 32-01-C-07	■	матовый рассеиватель из каленого стекла
ISK 32-01-C-01-EL	■	модель с аварийным блоком питания
ISK 32-01-C-02-EL	■	модель с аварийным блоком питания
ISK 32-01-C-05-EL	■	модель с аварийным блоком питания
ISK 32-01-C-06-EL	■	модель с аварийным блоком питания
ISK 32-01-C-07-EL	■	модель с аварийным блоком питания