


ОПОРА ДЛЯ КОНСОЛЕЙ ОКМ/ОКВ

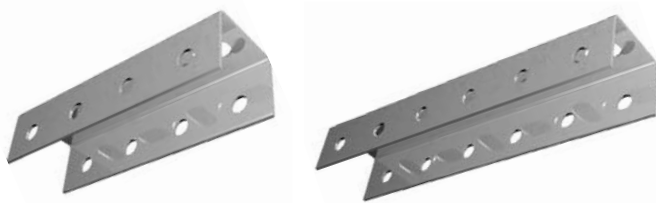

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO0912	ОКМ	29	36	120	0,11
LO0918	ОКВ	29	36	180	0,17

Предназначение:

- Опора для консолей КВО.
- Для консолей с шириной 100-300мм., используется опора ОКМ, 400-600мм ОКВ.
- Для крепления консоли к опоре используются болты ВТ8*50 и гайки с насечками GS8.

Материал:

Сталь

Характеристики:


Толщина стали 1.5 мм.

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Кратность:

1 шт.



КОНСОЛЬ БЕЗ ОПОРЫ КВО



Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO0810	КВО100	54	33	140	0,15
LO0815	КВО150	54	33	190	0,22
LO0820	КВО200	54	33	240	0,3
LO0830	КВО300	54	33	340	0,45
LO0840	КВО400	84	33	440	0,78
LO0850	КВО500	84	33	540	1,01
LO11601	КВО600	84	33	640	1,638

Предназначение:

- Применяется для крепления кабельной трассы;
- Крепление в профиль UP/UPS;
- Крепление к стойке UPT/UPTU;
- Крепление к опоре ОКМ, ОКВ.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.

