


Ответвитель Т-образный DL

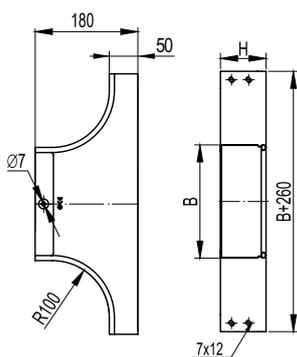

Назначение:

- организация как Т-образного, так и Х-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости, либо Т-ответвления вниз в вертикальной плоскости при условии монтажа без крышки.

Характеристики:


- толщина стали аксессуара – 0,8 мм.

Особенности:

- комплектный аксессуар. Поставляется с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (37301/37303/37305, 37501, CM010610, CM100600 в соответствующем аксессуару исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	50	0,39	36233K	36233KHDZ	-	36233KZL
	100	0,5	36235K	36235KHDZ		36235KZL
	150	0,56	36236K	36236KHDZ		36236KZL
	200	0,64	36237K	36237KHDZ		36237KZL
	300	0,76	36238K	36238KHDZ		36238KZL
	400	0,91	36239K	36239KHDZ		36239KZL
	500	1,06	36240K	36240KHDZ		36240KZL
80	600	1,22	36241K	36241KHDZ		36241KZL
	80	0,57	36249K	36249KHDZ		36249KZL
	100	0,6	36250K	36250KHDZ		36250KZL
	150	0,66	36251K	36251KHDZ		36251KZL
	200	0,74	36252K	36252KHDZ		36252KZL
	300	0,86	36253K	36253KHDZ		36253KZL
	400	1,01	36254K	36254KHDZ		36254KZL
100	500	1,16	36255K	36255KHDZ		36255KZL
	600	1,32	36256K	36256KHDZ		36256KZL
	100	0,67	36263K	36263KHDZ		36263KZL
	150	0,73	36264K	36264KHDZ		36264KZL
	200	0,81	36265K	36265KHDZ		36265KZL
	300	0,93	36266K	36266KHDZ		36266KZL
	400	1,08	36267K	36267KHDZ		36267KZL
500	1,23	36268K	36268KHDZ	36268KZL		
600	1,39	36269K	36269KHDZ	36269KZL		

Крышка на ответвитель Т-образный DL



Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики:

- толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм.

Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	0,19	38361**	38361HDZ**	-	38361ZL**
80	0,23	38362	38362HDZ		38362ZL
100	0,26	38363	38363HDZ		38363ZL
150	0,31	38364	38364HDZ		38364ZL
200	0,37	38365	38365HDZ		38365ZL
300	0,48	38366	38366HDZ		38366ZL
400	0,59	38367	38367HDZ		38367ZL
500	0,7	38368	38368HDZ		38368ZL
600	0,81	38369	38369HDZ		38369ZL

* См. раздел каталога "I5 Combitech"

** На крышке шириной 50 мм отсутствуют специальные пазы для закрепления крышек. Крепление крышки осуществляется при помощи лепестков, расположенных в местах окончания крышек