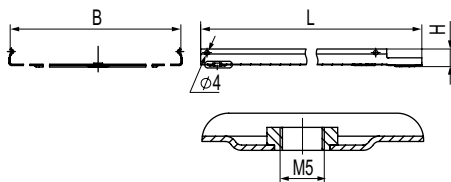


Монтажные аксессуары

Крышка на прямой элемент


Назначение:

- защита кабеля от воздействий внешней среды.

Отличительные особенности:

- монтируется защелкиванием на С-образный профиль лонжерона.

Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, исп. 1, мм	Вес, исп. 1, кг/м	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
3000	100	0,6	0,63	35522	35522HDZ	-	35522ZL
	200	0,6	1,11	35524	35524HDZ	-	35524ZL
	300	0,6	1,58	35525	35525HDZ	-	35525ZL
	400	0,6	2,05	35526	35526HDZ	-	35526ZL
	500	0,7	2,52	35527	35527HDZ	-	35527ZL
	600	0,7	2,98	35528	35528HDZ	-	35528ZL


Крышки лотков шириной 100-300 мм поставляются без ребер жесткости и штампа логотипа

Специальное исполнение крышек по толщине

Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина 1,0 мм		Толщина 1,2 мм		Толщина 1,5 мм	
		вес, кг/м	код	вес, кг/м	код	вес, кг/м	код
3000	100	1,04	3552210	1,25	3552212	1,56	3552215
	200	1,83	3552410	2,19	3552412	2,74	3552415
	300	2,61	3552510	3,13	3552512	3,91	3552515
	400	3,4	3552610	4,07	3552612	5,09	3552615
	500	4,18	3552710	5,02	3552712	6,27	3552715
	600	4,97	3552810	5,96	3552812	7,45	3552815

Под заказ возможно изготовление крышек толщиной 1,0, 1,2 и 1,5 мм, в исполнениях 1, 2, 4 и 5

Усиленный соединитель GTO L

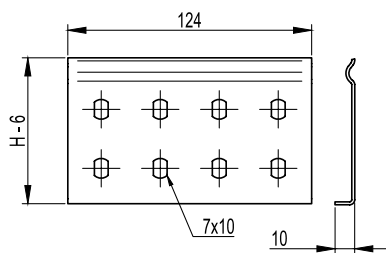
Назначение:

- соединение прямых элементов с аксессуарами;
- соединение однотипных окончаний "папа" или "мама";
- соединение элементов в местах отрезов;
- соединения прямых элементов на высоконагруженных участках трассы.

Характеристики:

- толщина стали 1,5 мм.

Высота H, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	0,071	LG5000	LG5000HDZL	-	LG5000HDZL
80	0,112	LG8000	LG8000HDZL	-	LG8000HDZL
100	0,144	LG1000	LG1000HDZL	-	LG1000HDZL

* См. раздел каталога "I5 Combitech"