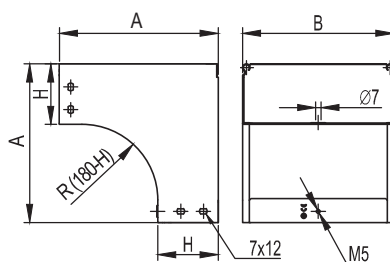


**Угол вертикальный внешний CDV 90**

**Назначение:**

- организация поворота трассы лотков вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 180°.


**Характеристики:**

- толщина стали аксессуара – 1,0 мм.

**Особенности:**

- комплектный аксессуар. Поставляется с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (37301/37303/37305, 37501, SM010610, SM100600 в соответствующем аксессуару исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	А, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	100	180	0,83	37572K	37572KHDZ	-	37572KZL
	150		1,03	37573K	37573KHDZ		37573KZL
	200		1,22	37574K	37574KHDZ		37574KZL
	300		1,6	37575K	37575KHDZ		37575KZL
	400		1,99	37576K	37576KHDZ		37576KZL
	500		2,38	37577K	37577KHDZ		37577KZL
	600		2,77	37578K	37578KHDZ		37578KZL
80	80	210	0,79	37371K	37371KHDZ	-	37371KZL
	100		0,86	37372K	37372KHDZ		37372KZL
	150		1,03	37373K	37373KHDZ		37373KZL
	200		1,2	37374K	37374KHDZ		37374KZL
	300		1,54	37375K	37375KHDZ		37375KZL
	400		1,74	37376K	37376KHDZ		37376KZL
	500		2,05	37377K	37377KHDZ		37377KZL
100	100	230	0,93	37472K	37472KHDZ	-	37472KZL
	150		1,12	37473K	37473KHDZ		37473KZL
	200		1,26	37474K	37474KHDZ		37474KZL
	300		1,59	37475K	37475KHDZ		37475KZL
	400		1,99	37476K	37476KHDZ		37476KZL
	500		2,34	37477K	37477KHDZ		37477KZL
	600		2,69	37478K	37478KHDZ		37478KZL

**Крышка на угол вертикальный внешний CDV 90**

**Назначение:**

- защита кабелей от внешних воздействий.

**Характеристики:**

- толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм.

Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
80	0,15	38281	38281HDZ	-	38281ZL
100	0,18	38341	38341HDZ		38341ZL
150	0,24	38342	38342HDZ		38342ZL
200	0,31	38343	38343HDZ		38343ZL
300	0,44	38344	38344HDZ		38344ZL
400	0,61	38345	38345HDZ		38345ZL
500	0,76	38346	38346HDZ		38346ZL
600	0,91	38347	38347HDZ		38347ZL

\* См. раздел каталога "I5 Combitech"