


LAD LED R500-3*

спецмодификация

ЗАМЕНА
светильников
с лампами:

ДНаТ-250
ДРЛ-400
МГЛ-250

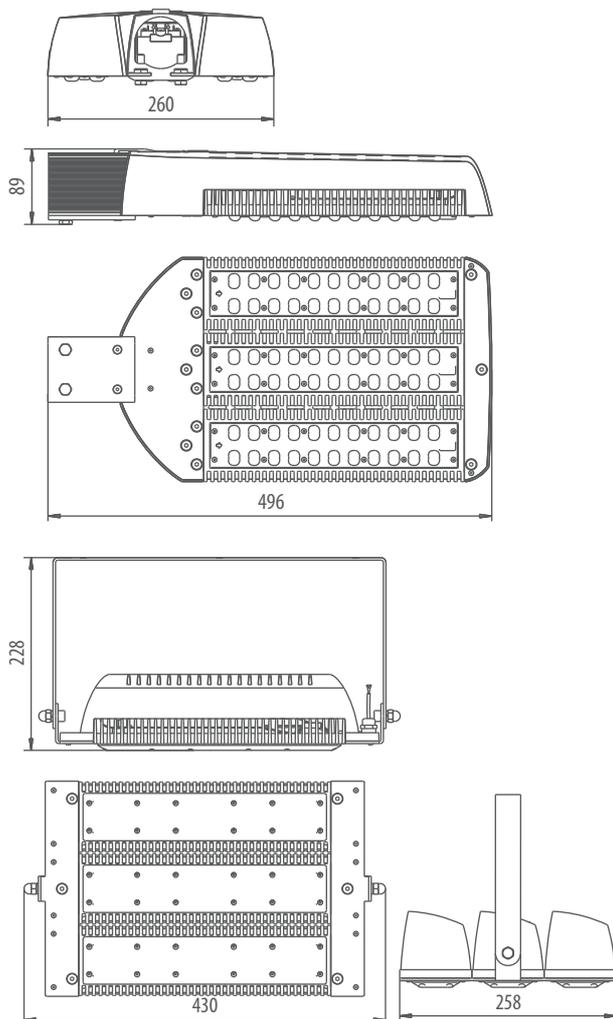

Модель/ Характеристики	LAD LED R500-3
Световой поток, Лм*	23 504 / 31 050
Угол излучения	10°, 30°, 60°, 120°, 150°x70°, «Опал»
Энергопотребление, Вт	165/ 230
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влага и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°С... +60°С
Тип крепления	консоль / лира
Габаритные размеры светильника, мм	496*260*89 / 430*258*228
Гарантийный срок	5 лет



Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



-60°С
+60°С
Диапазон
рабочих
температур



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC



AC
230 В
Напряжение
питания
переменного тока



Влага и
пылезащита



5
лет
Гарантийный
срок



Светодиоды

***Внимание! Требуется запросить информацию у производителя!
Характеристики и размеры спецмодификаций могут отличаться.**