

## ECO CLASS LIGHT LINE




### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Сделано в России
- Простая установка и подключение
- Равномерное распределение света
- Версии 900, 1200 и 1500 см
- Легкий алюминиевый профиль белого цвета
- Светоотдача до 100 лм/Вт
- Высокий индекс CRI > 80

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склады
- Логистические объекты
- Промышленные помещения
- Высокие потолки (например, аэропорты)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

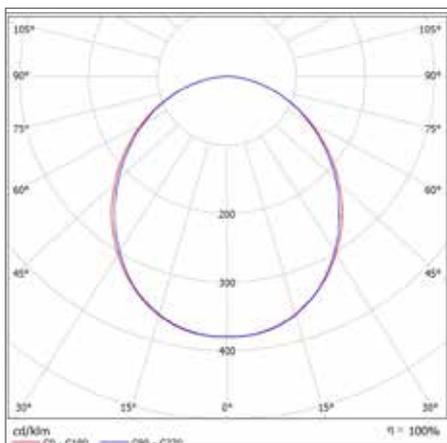

Классификация светильников по CIE: 100

CIE Flux Code: 49 80 96 100 100

Из-за отсутствия свойств симметрии для этого светильника невозможно представление таблицы UGR.

<sup>1</sup> Подробные условия гарантии см. [www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp](http://www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp)

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

## ECO CLASS LIGHT LINE

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	ЗАМЕ- НАЕТ	K	L70 <sup>1</sup>		IP	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
ECOLIGHTLINE 600 18W 830 BK	■	4058075507227	18	1700	2x18	3000	30000	110°	IP20	606x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 600 18W 840 BK	■	4058075507203	18	1800	2x18	4000	30000	110°	IP20	606x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 600 18W 830		4058075507180	18	1700	2x18	3000	30000	110°	IP20	606x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 600 18W 840		4058075507166	18	1800	2x18	4000	30000	110°	IP20	606x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 900 25W 830		4058075321762	25	2350	36	3000	30000	110°	IP20	906x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 900 25W 840		4058075321540	25	2500	36	4000	30000	110°	IP20	906x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 1200 35W 830		4058075321564	35	3150	36	3000	30000	110°	IP20	1206x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 1200 35W 840		4058075321588	35	3300	36	4000	30000	110°	IP20	1206x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 1500 40W 830		4058075321601	40	3850	58	3000	30000	110°	IP20	1506x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 1500 40W 840		4058075321625	40	4000	58	4000	30000	110°	IP20	1506x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 900 25W 830 BK		4058075419070	25	2350	36	3000	30000	110°	IP20	906x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 900 25W 840 BK		4058075419148	25	2500	36	4000	30000	110°	IP20	906x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 1200 35W 830 BK		4058075419179	35	3150	36	3000	30000	110°	IP20	1206x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 1200 35W 840 BK		4058075419193	35	3300	36	4000	30000	110°	IP20	1206x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 1500 40W 830 BK		4058075419261	40	3850	58	3000	30000	110°	IP20	1506x50,5x70,5
ECOLIGHTLINE 1500 40W 840 BK		4058075419285	40	4000	58	4000	30000	110°	IP20	1506x50,5x70,5

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ECO CLASS LIGHT LINE

Наименование продукта	Артикул (EAN)
SINGLE LUM SUSP KIT ALLTYPES	4058075399235
SINGL LUM SUSPENSION KIT	4058075399297
INLINE CONNECTION KIT LIGHTLINE	4058075399259
UNIFIED CONNECTION KIT LL	4058075399273
ECOLIGHTLINE SURFACE MOUNTKIT	4058075423299

<sup>1</sup> t [°]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)