




КАЧЕСТВО, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ
Производство завода VARTON



Сертификаты соответствия

Дешевле российских аналогов **>15%**

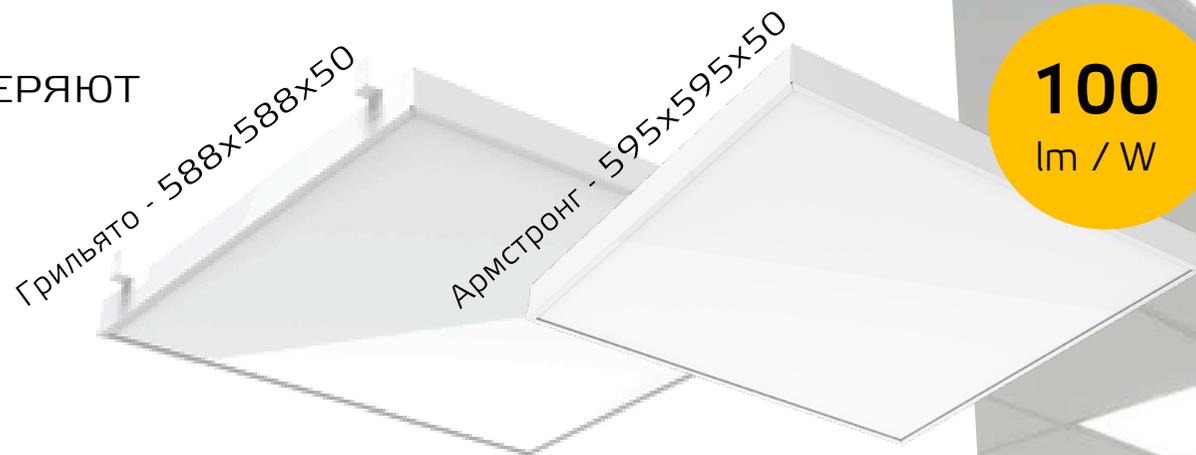

100
lm / W

Мощность	Цветовая температура	Рассеиватель	Lm	Пылевлагозащита	Доп. исполнения
35 W	3000 K	Опал	2800 lm	IP40	Аварийное
	4000 K	Опал	3000 lm		
	5000 K	Призма	3500 lm		
	6500 K				

Комплектующие надежных производителей:




1. Клеммная колодка **WAGO**;
2. Антикоррозионная краска **JOTUN**;
3. Светодиоды **REFOND**;
4. Драйвер сделан под заказ на производственной площадке **Philips**.



Отсутствует пульсация

3 года
гарантия



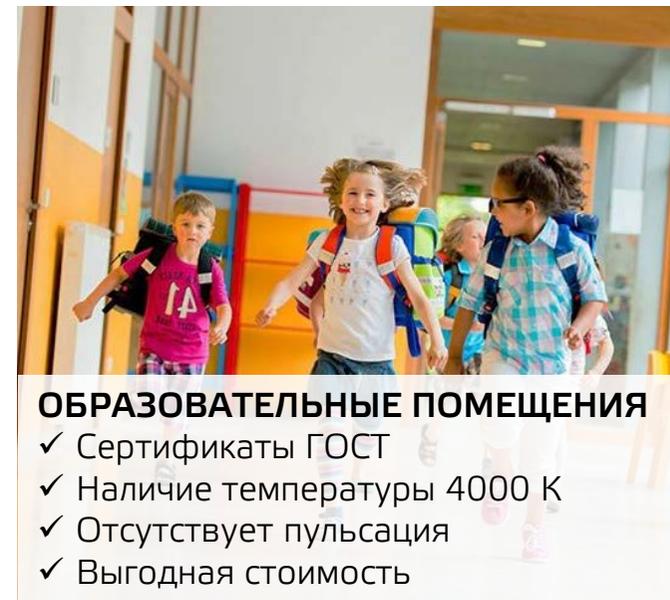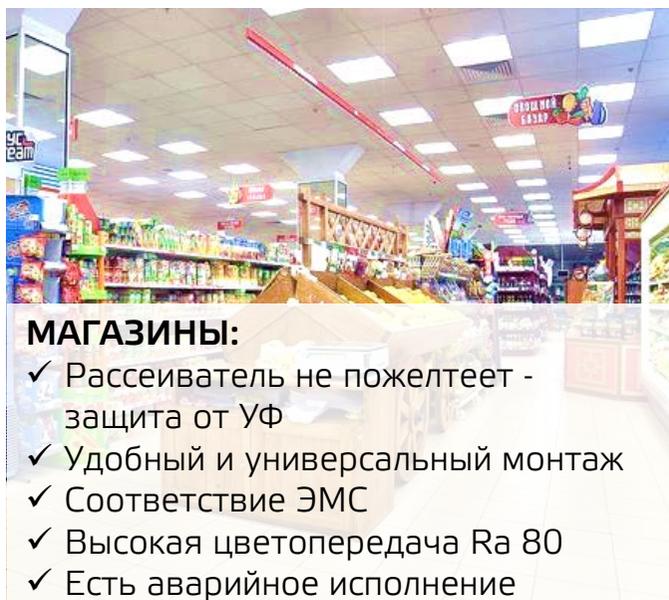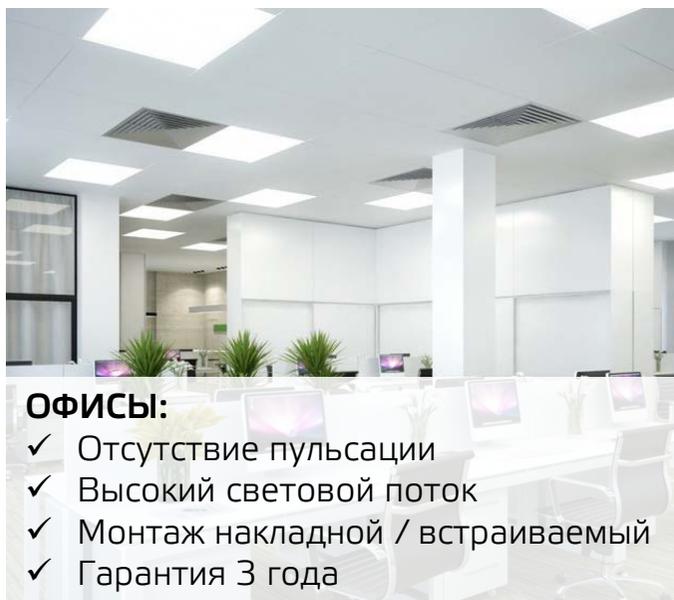

Аварийное исполнение **MiR с БАП**



Технические характеристики светильника

1. Мощность: 35 W;
2. Рабочее напряжение: 198-242 V;
3. Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K;
4. Световой поток:
призма – 3500 lm / 3500 lm;
матовый – 2800 lm / 3000 lm / 3000 lm;
5. Индекс цветопередачи: Ra>80;
6. Степень защиты: IP40;
7. Коэффициент пульсации: <2%;
8. Коэффициент мощности: >0,95;
9. Соответствие: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016;
10. Гарантия: 3 года;
11. Срок службы: 40 000 часов;
12. Тип рассеивателя: призма, матовый;
13. Монтаж: встраиваемый и накладной

Технические характеристики АКБ

1. Время работы в аварийном режиме: 1 ч.;
2. Тип батареи: LiFePO4;
3. Напряжение батареи: 6,4 V;
4. Ёмкость батареи: 1,5 Ач;
5. Гарантия АКБ: 1 год;
6. Световой поток в аварийном режиме:
призма – 500 lm / 500 lm;
матовый – 400 lm / 400 lm;

Артикул	Наименование
G1-R3-00010-31G02-2003540	Св-к грильято Gauss MiR IP40 35Вт 3000лм 4000К 588*588*50мм опал планки 1/1
G1-R3-00010-31G02-2003550	Св-к грильято Gauss MiR IP40 35Вт 3000лм 5000К 588*588*50мм опал планки 1/1
G1-R3-00010-31G03-2003540	Св-к грильято Gauss MiR IP40 35Вт 3500лм 4000К 588*588*50мм призма планки 1/1
G1-R3-00010-31G03-2003550	Св-к грильято Gauss MiR IP40 35Вт 3500лм 5000К 588*588*50мм призма планки 1/1
G1-R3-00010-31GA3-2003550	Св-к грильято Gauss MiR IP40 35Вт 3500лм 5000К 588*588*50мм призма планки 1/1 с БАП
G1-A0-00070-01G02-2003530	Св-к офис Gauss MiR IP40 встр/накл 35Вт 2800лм 3000К 595*595*50мм опал 1/1
G1-A0-00070-01G02-2003540	Св-к офис Gauss MiR IP40 встр/накл 35Вт 3000лм 4000К 595*595*50мм опал 1/1
G1-A0-00070-01GA2-2003540	Св-к офис Gauss MiR IP40 встр/накл 35Вт 3000лм 4000К 595*595*50мм опал 1/1 с БАП
G1-A0-00070-01G02-2003565	Св-к офис Gauss MiR IP40 встр/накл 35Вт 3000лм 6500К 595*595*50мм опал 1/1
G1-A0-00070-01GA2-2003565	Св-к офис Gauss MiR IP40 встр/накл 35Вт 3000лм 6500К 595*595*50мм опал 1/1 с БАП
G1-A0-00070-01G03-2003540	Св-к офис Gauss MiR IP40 встр/накл 35Вт 3500лм 4000К 595*595*50мм призма 1/1
G1-A0-00070-01GA3-2003540	Св-к офис Gauss MiR IP40 встр/накл 35Вт 3500лм 4000К 595*595*50мм призма 1/1 с БАП
G1-A0-00070-01G03-2003565	Св-к офис Gauss MiR IP40 встр/накл 35Вт 3500лм 6500К 595*595*50мм призма 1/1
G1-A0-00070-01GA3-2003565	Св-к офис Gauss MiR IP40 встр/накл 35Вт 3500лм 6500К 595*595*50мм призма 1/1 с БАП