

## РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ LSP3NL



### Предназначение:

Используется для поворота трассы в горизонтальной плоскости.

### Материал:

Сталь

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.


### Единица измерения:

шт. (штука)


### Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO7369	LSP3NL	47	17	102	1,5	0,13

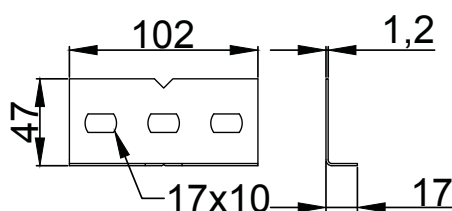

## УГОЛОК ОПОРНЫЙ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА UG70

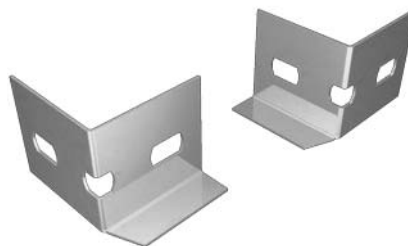

### Предназначение:

Используется для опоры лонжеронов лестничного лотка при вертикальной прокладке кабеля.

Два уголка установленных на расстоянии ширина лотка, позволяют осуществить ответвление трассы в горизонтальной плоскости.

### Материал:

Сталь

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

### Единица измерения:

шт. (штука)

### Кратность:

1 шт.

### Расшифровка артикула

UG70

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO7398	UG70	45	50	1,2	0,1

