


НИКЕЛИРОВАННЫЕ ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА



Краны общепромышленного назначения, предназначенные для применения в качестве запорной арматуры в составе водопроводов хозяйственно-питьевого назначения и технологических трубопроводов - для холодной, горячей воды и пара.

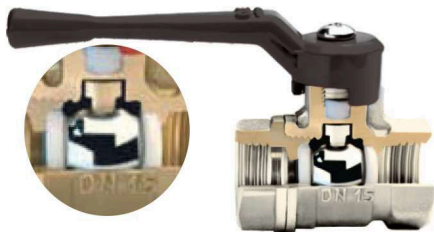

Материал корпусных деталей – латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004.

Материал уплотнений шара и штока – фторопласт (PTFE).


Материал покрытия корпусов – никель (Ni).

Рабочее давление 4 МПа.

Температура рабочей среды от +1 до +110 °С.


Класс герметичности затвора – А по ГОСТ 9544-2015

11Б27П1 А30/1




DN	H, мм	B, мм	H1, мм	Кол-во в упаковке
15	38	48	51	16x6/96
20	40	55	51	10x6/60
25	55	64	51	25 шт

11Б27П1 А31/1




DN	H, мм	B, мм	H1, мм	Кол-во в упаковке
15	38	57	51	16x6/96
20	40	64	51	10x6/60
25	55	72	51	25 шт

11Б27П1 А.А31.1 "Американка"



DN	H, мм	B, мм	H1, мм	Кол-во в упаковке
15	38	77	51	10x6/60
20	40	91	51	8x6/48
25	55	98	51	16 шт
32	63	116,5	100	10 шт

11Б27П1 А32/1



DN	H, мм	B, мм	H1, мм	Кол-во в упаковке
15	40	62	51	14x6/84
20	43	65	51	10x6/60
25	55	72	51	25 шт