



# Электромеханические турникеты

PERCo-WHD-04

полуавтоматическая калитка

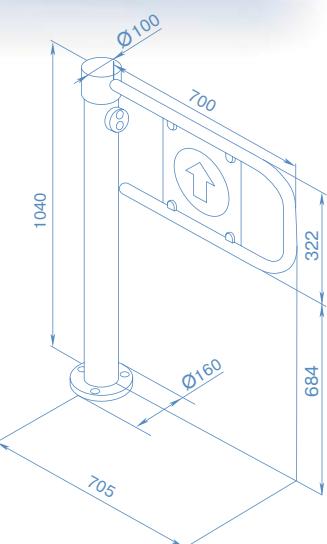

12В напряжение питания	25 чел/мин	+55° диапазон температур	2 направления контроля
---------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------------

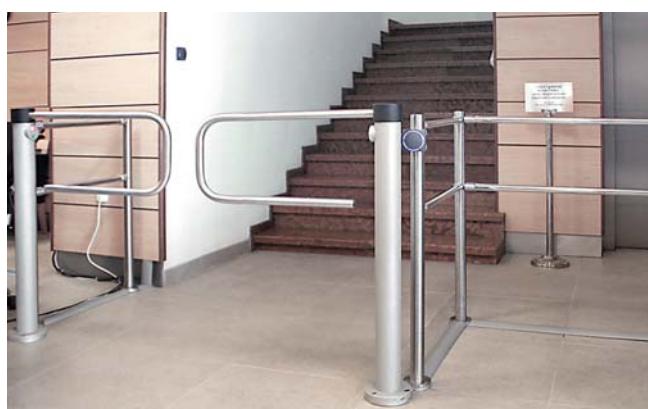

## Назначение

Калитки серии PERCo-WHD-04 предназначены для управления потоками людей – организации свободного прохода в одну сторону и запрета прохода в другую.

## Состав

- калитка
- блок управления
- пульт дистанционного управления

## Применение

При проходе створка отводится рукой, после прохода человека створка калитки автоматически возвращается в исходное положение. Возможно управление калиткой как от системы контроля доступа, так и от пульта управления.


Предусмотрена функция автоматического включения режима «Антипаника» – свободный проход через калитку при отключении питания и встроенного резервного источника питания.

## Исполнение

Стойка – сталь, покрытая высокопрочной порошковой краской

Створка – нержавеющая сталь, заполнение – пластиковая панель с пиктограммами

## Варианты окраски



Светло-бежевый  
с эффектом  
слюды



Темно-серый  
с эффектом  
слюды




Черный  
«звездная ночь»



Пульт дистанционного  
управления



Световой индикатор

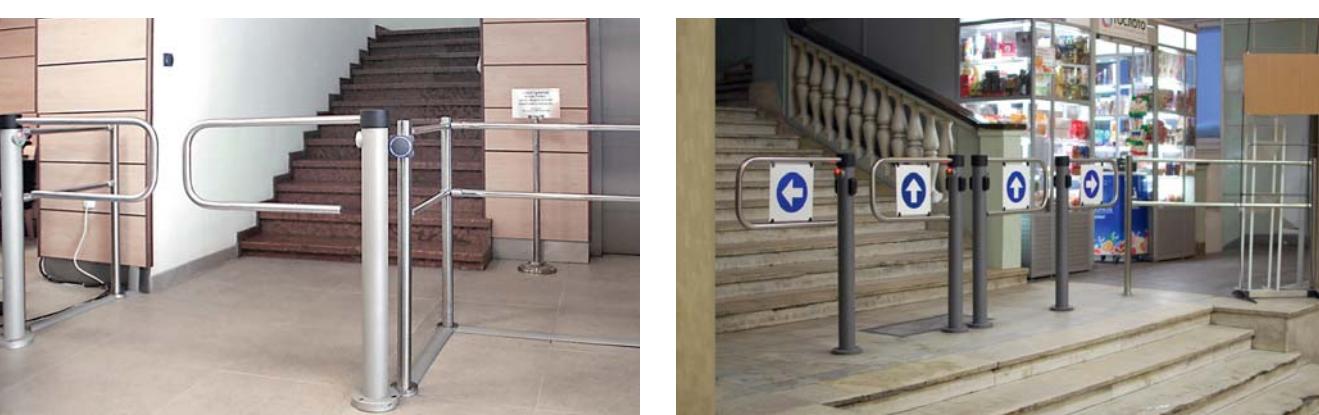

Примеры установок полуавтоматических калиток в помещении

1

2

3

4

5

6

81