


Светильники для высоких пролетов PHB 03 PRO-5

Предназначены для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных комплексов, ангаров и подобных объектов с большими монтажными высотами



PHB 03 PRO-5

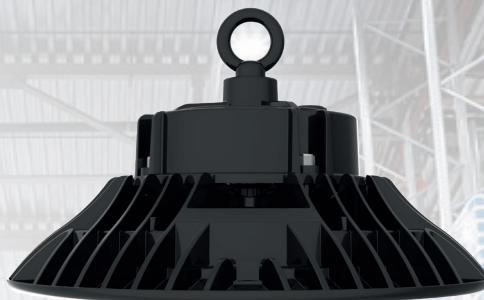

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
190Лм/Вт*



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
Коэффициент пульсации < 1%

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Цветовая температура: 5000 K
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: ~ 100-240 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: -40...+50°C
- Срок службы светодиодов: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

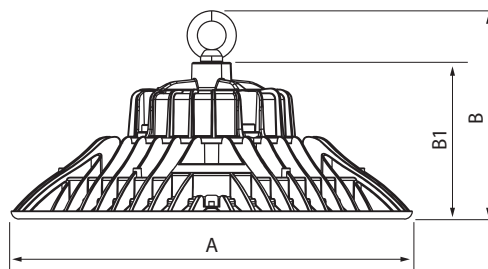

PHB 03 PRO-5 100w



PHB 03 PRO-5 150w

* Для PHB 03 PRO-5 100w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол свето-распределения	Высота уст., м	Размеры АхВ(В1), мм	Вес, кг
5032248	4895205032248	PHB 03 PRO-5 100w 5000K 120° IP65	100	19 000	120°	8-12	Ø260x156/116	1,3
5032255	4895205032255	PHB 03 PRO-5 150w 5000K 60° IP65	150	21 000	60°	8-16	Ø310x161/121	1,7