




### Панель ультратонкая PPL

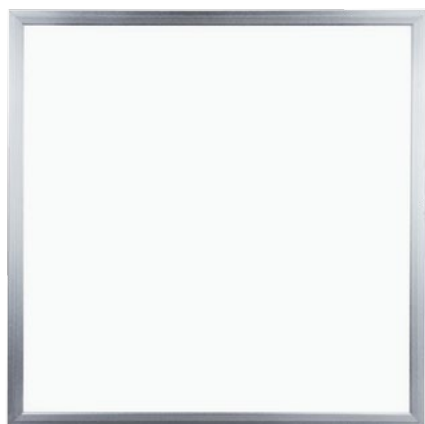

Современные универсальные светодиодные панели **PPL jazzway** применяются для основного освещения жилых и общественных помещений.

Светодиодные ультратонкие панели **PPL** имеют толщину корпуса всего 8 мм! Дизайн и форма светодиодных панелей позволяют монтировать их в потолки типа «Армстронг» и подвесные потолки других типов или подвешивать с помощью специальных креплений. По форме светодиодные панели **PPL** бывают квадратные и прямоугольные. Комплект для подвеса светодиодных панелей приобретается отдельно.

Панели **PPL** мгновенно включаются, создают равномерное освещение без пульсации и бликов.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Источник света: светодиоды SMD4014
- Индекс цветопередачи  $R_a \geq 75$
- Угол освещения:  $120^\circ$
- Входное напряжение: AC200–240 В
- Коэффициент мощности  $> 0,9$
- Коэффициент пульсации  $< 5\%$
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации:  $-20...+40^\circ\text{C}$
- Расчётный срок службы: 35 000 часов
- Гарантия: 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул  | Блок питания           | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------|---------|------------|
| 5005235        | 4895205005235 | <b>PPL 300 18W 4000K</b>   | в комплекте            | 18           | 4000              | 1000               | алюм. мат.   | 295×295×8   | 0,48    | 1/4        |
| 1006660C       | 4690601006660 | <b>PPL 300 18W 6500K</b>   | в комплекте            | 18           | 6500              | 1000               | алюм. мат.   | 295×295×8   | 0,48    | 1/4        |
| 2857323B       | 4897062857323 | <b>PPL 600 36W 4000K</b>   | приобретается отдельно | 36           | 4000              | 2550               | белый        | 595×595×8   | 1,77    | 1/4        |
| 2857354B       | 4897062857354 | <b>PPL 600 36W 6500K</b>   | приобретается отдельно | 36           | 6500              | 2550               | белый        | 595×595×8   | 1,77    | 1/4        |
| 2858580B       | 4897062858580 | <b>PPL 1200 36W 4000K</b>  | приобретается отдельно | 36           | 4000              | 2550               | алюм. мат.   | 1195×295×8  | 1,73    | 1/4        |
| 2858603B       | 4897062858603 | <b>PPL 1200 36W 6500K</b>  | приобретается отдельно | 36           | 6500              | 2550               | алюм. мат.   | 1195×295×8  | 1,73    | 1/4        |
| 5005273        | 4895205005273 | <b>Драйвер 860mA для PPL 600/1200 36W</b> (приобретается отдельно) |                        |              |                   |                    |              |             |         |            |
| 2857385        | 4897062857385 | <b>PPL A02-4*1.0m Комплект для подвеса PPL 600</b>                 |                        |              |                   |                    |              |             |         |            |