

SLIM IP65

Светильники светодиодные пылевлагозащищённые


Центрстр●йсвет 




тел.: +7 495 228 11 03, 228 11 04



Светильники светодиодные пылевлагозащищённые серии Slim предназначены для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги, таких как: автомойки, парковки, склады, производственные цеха, закрытые бассейны и т.п.

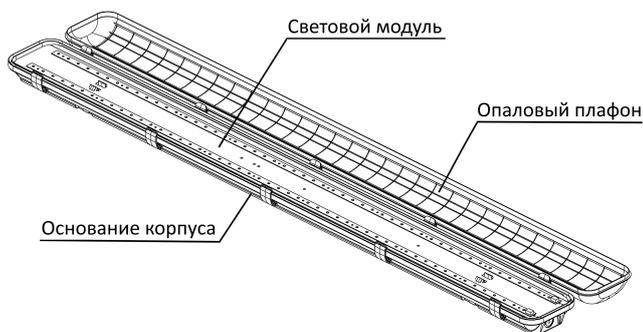

- Опаловый плафон выполнен из светотехнического полистирола с добавлением УФ-стабилизатора и пластификатора. Он обладает высокой светопропускаемостью, эффективно компенсирует слепящее воздействие от светодиодных источников света. Устойчив к пожелтению и прочей оптической деградации. Обладает повышенной стойкостью к ударным нагрузкам.
- Основание корпуса изготовлено из пластика ABS серого цвета, обладающего высокой жёсткостью и стойкостью к ударным нагрузкам.
- Световой модуль состоит из источника питания электрической коммутационной схемы и светоизлучающих модулей, смонтированных на съёмном металлическом основании.
- Светильник кроме штатного имеет дополнительные места для организации ввода/вывода питающего кабеля для шлейфового подключения светильников.
- Клеммная колодка имеет сдвоенные места подключения питающего кабеля




Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В±10 %, частоты 50-60 Гц. Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350

П

Тип КСС по ГОСТ Р 54350

Д



Светоотдача - 121 лм/Вт
Коэффициент мощности – более 0,9
Степень защиты светильника – IP65
Диапазон рабочих температур: -15...+45°C
Коэффициент пульсации – менее 1%
Цветовая температура – 4000/5000 К
Индекс цветопередачи Ra – более 80

IES-файлы доступны по [ссылке](#)

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Продукция сертифицирована.

Гарантия - 5 лет.

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток светильника, лм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/упаковки, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м³	Артикул для заказа 4000К/5000К
■ SLIM-38/опал	38	4600	1	1,5/1,8	1280x130x70	0,012	ЦБ5000008804 / 8718