

Технический паспорт

DIN-рейка, перфорированная

Арт.-№ 1115804



Профильная DIN-рейка 35 x 7,5 мм соответствует DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022).



| | |
|--------------|-------------------------------|
| Сталь | Сталь |
| FS | оцинкован конвейерным методом |

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный № | 1115804 |
| Тип | 2069 L 2M FS |
| Обозначение 1 | Монтажная шина |
| Обозначение 2 | с перфорацией |
| Размер | 2000x35x7,5 |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN 10346 |
| Сокращение поверхности | FS |
| Минимальная единица продажи | 2,00 м |
| Вес | 33,28 кг/100 м |


Технический паспорт

DIN-рейка, перфорированная

Арт.-№ 1115804



Технические характеристики

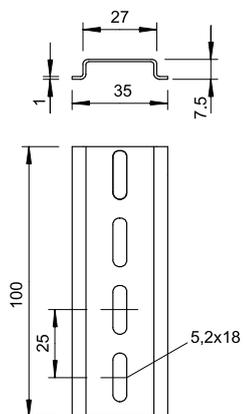

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина | 2 000,00 мм |
| Ширина | 35,00 мм |
| Высота | 7,50 мм |
| Размер Ш×В | 35 x 7,5 мм |
| Исполнение | перф. |
| Конструкция шин | Монтажная рейка DIN EN 60715 |
| Прочность материала | 1,00 мм |
| Связка | 50,00 м |
| Расстояние между центрами отверстий | 25,00 мм |
| Форма отверстия | Продольное отверстие |
| С перфорацией | <input checked="" type="checkbox"/> |