


Village / Village L120

265×255×140mm





Размер упаковки светильников:
340×280×155mm
PF ≥ 0,97

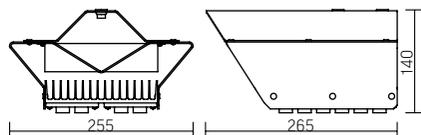

○ металл

| Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток |
|---------|----------|----------------------|----------------|
|---------|----------|----------------------|----------------|

| | | | |
|---------------------------|-----|-------|--------|
| V1-S0-70079-40L04-6503050 | 30W | 5000K | 3300lm |
| V1-S0-70079-40L04-6506050 | 60W | 5000K | 5000lm |
| V1-S0-70079-40L04-6509050 | 90W | 5000K | 8000lm |

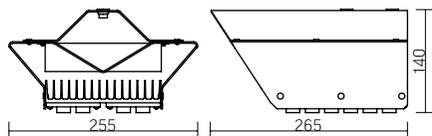


Размер упаковки светильников:
340×280×155mm
PF ≥ 0,97

○ металл

| Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток |
|---------|----------|----------------------|----------------|
|---------|----------|----------------------|----------------|

| | | | |
|---------------------------|-----|-------|--------|
| V1-S0-70079-40L05-6503050 | 30W | 5000K | 3300lm |
| V1-S0-70079-40L05-6506050 | 60W | 5000K | 5200lm |



Монтаж:

Крепление на консоль диаметром от 40mm до 60mm

Вторичная оптика:

Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика без использования стекла

Вторичная оптика изготовлена из акрила, устойчивого к физическим и химическим воздействиям

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 75$

Температурный режим от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$

АС100-240V

Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 1 год

K_{η} светового потока светильника 30W и 90W = 1%

K_{η} светового потока светильника 60W = 18.5%

