


Выключатели, пускатели

Выключатели кнопочные с блокировкой серии ВКИ


Выключатели кнопочные с защелкой серии ВКИ предназначены для нечастых коммутаций одно- и трехфазных нагрузок индуктивного и активного характера (катушек управления контакторов и реле, осветительных и нагревательных приборов).

Область применения – управление электрифицированными строительными машинами и механизмами (бетономешалки малых объемов, электроинструмент, цепи временного и уличного освещения, в том числе люминесцентного, мобильные тепловентиляторы, насосы, компрессоры и т.д.).

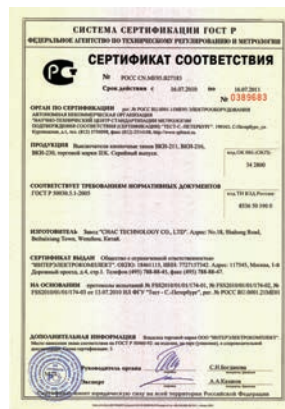

По своим конструктивным и техническим характеристикам выключатели кнопочные серии ВКИ соответствуют требованиям международных и российских стандартов МЭК 60947-5.1, ГОСТ Р50030.5.1. Выключатели кнопочные серии ВКИ прошли сертификационные испытания, и на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00174.


Ассортимент

	Наименование	Номинальный коммутируемый ток, А	Номинальное напряжение, В	Количество полюсов	Количество, шт. в упаковке	Количество, шт. в трансп. коробке	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
	ВКИ-211	6	230/400~	3	1	120	KVK10-06-3	9743271
	ВКИ-216	10	230/400~	3	1	120	KVK20-10-3	9743273
	ВКИ-230	16	230/400~	3	1	100	KVK30-16-3	9743277

Технические характеристики

Тип выключателя		ВКИ-211	ВКИ-216	ВКИ-230
Номинальное напряжение, В~		230/400	230/400	230/400
Частота сети, Гц		50	50	50
Номинальный ток в категории применения, А	АС-1	6	10	16
	АС-14	0,75	0,75	0,75
	АС-15	3	3	3
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А		6	10	16
Условный ток короткого замыкания, А		1000	1000	1000
Частота коммутаций в час, циклов В-О		30	30	30
Электрическая износостойкость, циклов В-О		10 000	10 000	10 000
Механическая износостойкость, циклов В-О		20 000	20 000	20 000
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0		I	I	I
Степень защиты по ГОСТ 14254		IP40	IP40	IP40
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Масса, кг		0,13	0,18	0,23
Срок службы, лет		5	5	5

Габаритные размеры

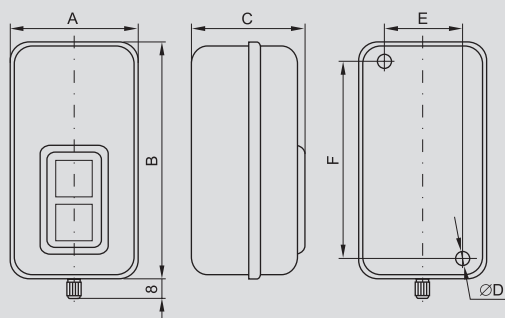

Тип выключателя	Размеры, мм					
	A	B	C	D	E	F
ВКИ-211	44	82	48	4,3	20	63
ВКИ-216	54	85	54	4,3	34	66
ВКИ-230	62	102	56	4,8	40	84