


Зажимы ответвительные прессуемые ОА

Зажимы ответвительные ОА от производителя со складов в Москве и Южноуральске. Прессуемые зажимы ОА - цены и характеристики, гарантии, скидки.

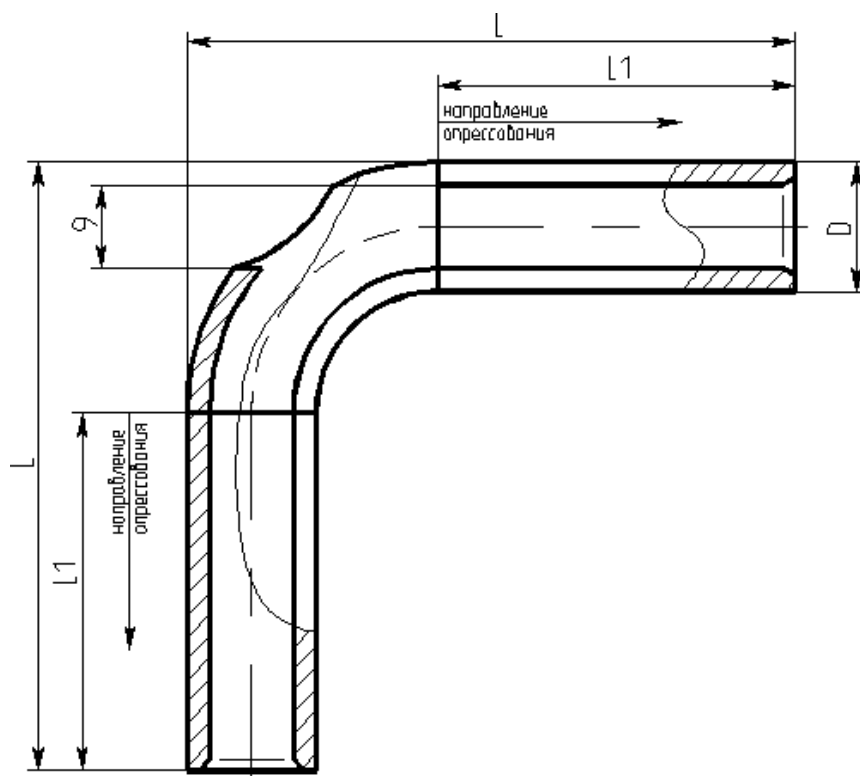

Зажимы ответвительные прессуемые ОА - описание

НАЗНАЧЕНИЕ: Для ответвления от магистральных алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при ошиновке открытых распределительных устройств. ОА-120-600Т-2 имеют термодинамическое (плазменное) покрытие контактной поверхности.

Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 34 13.10703-91.

Технические характеристики ответвительных прессуемых зажимов ОА

Обозначение	Диаметр проводов, мм	Матрица опрессования	Размеры, мм					Масса, кг
			D	d		L	L1	
				min	max			
ОА-10-1	4,5	АШ-2А-7,8	10	5,0	5,75	95,0	60	0,022
ОА-16-1	5,1 - 5,6	АШ-2А-9,5	12	6,0	6,75	97,0		0,036
ОА-25-1	6,4 - 6,9	АШ-2А-11,3	14	8,0	8,9	99,0		0,046
ОА-35-1	7,5 - 8,4	АШ-2А-13,0	16	9,0	9,9	101,0		0,060
ОА-50-1	9,0 - 9,6	АШ-2А-14,3	18	11,0	12,1	103,0		0,075
ОА-70-1	10,7 - 12,3	АШ-2А-16,5	20	13,0	14,1	115,0	70	0,097
ОА-95-1	13,5 - 14,0	АШ-2А-18,2	22	15,0	16,1	117,0		0,110
ОА-120-1	15,4 - 15,8	АШ-2А-20,8	25	16,3	17,8	130,0	80	0,170
ОА-150-1	16,8 - 17,5	АШ-23,4	28	18,0	19,1	133,0		0,230
ОА-185-1	18,8 - 20,0	АШ-26,0	32	20,3	21,8	152,0	90	0,320
ОА-240-1	21,6 - 22,4	АШ-30,3	36	23,3	24,8	166,0	100	0,435
ОА-300-1	24,0 - 25,6	А-40,5	47	27,0	28,3	184,5		1,000
ОА-400-1	27,3 - 30,6	А-45	52	31,5	33,1	209,0		120
ОА-600-1	31,5 - 33,2	-51	58	34,5	36,1	245,0	140	1,890