





## АДАПТЕРЫ ЦАНГОВЫЕ труба-рукав типа АТР

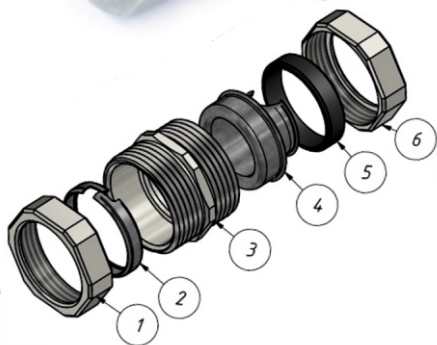

Адаптеры цанговые АТР (труба – рукав) предназначены для надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (т.е. для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА или других с безрезьбовой металлической трубой по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей).

### Состав комплекта:

- 1,6) Накладные гайки
- 2) Стопорное кольцо
- 3) Корпус
- 4) Оконцеватель (вставыш)
- 5) Уплотнительное резьбовое кольцо

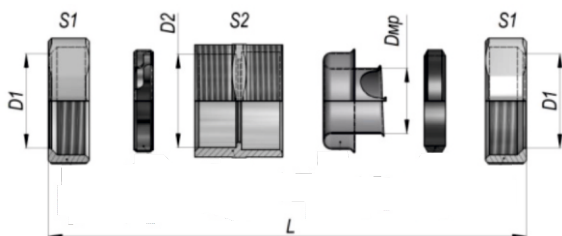

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	У2
Степень защиты	IP 43
Температура эксплуатации	от -25 до +60°C
Изготавливаются по	ТУ 3449-011-99856433-2011
Материал	сплав цинка
Материал уплотнителя	резина МБС
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	024101432201

Артикул	Наименование	Условный размер металлорукава, мм	Вн. Диаметр / макс. Наружный диаметр металлорукава Dпр/D1, мм	Условный проход присоединяемой трубы, мм	Максимальный наружный диаметр присоединяемой трубы, D2, мм	Размер под ключ S1/S2	Общая длина L, мм
zeta41401	АТР-15	15	14,5/21,6	15	21,5	31/28	50,9
zeta41402	АТР-20	20	19,1/27,4	20	27,4	35,5/33	51,1
zeta41403	АТР-25	25	23,7/34,1	25	33,7	43/41	57,3
zeta41404	АТР-32	32	30/42,6	32	42,7	51,5/48,5	60,4
zeta41405	АТР-38	38	36/48,3	38	48,3	69/55,5	64,2
zeta41406	АТР-50	50	48/61	50	60,1	71,5/68	72,7