

## ECO CLASS PANEL




### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Замена светильников 600x600 с люминесцентными лампами T8 4x18 Вт или T5 4x14Вт
- Технология равномерно залитой поверхности - без бликов и засветки
- Низкий коэффициент пульсации за счет выносного драйвера
- Тонкий металлический корпус, который не деформируется при монтаже и эксплуатации
- Версии со скобами для накладного монтажа в комплекте и версия без скоб

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее освещение в офисных помещениях

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

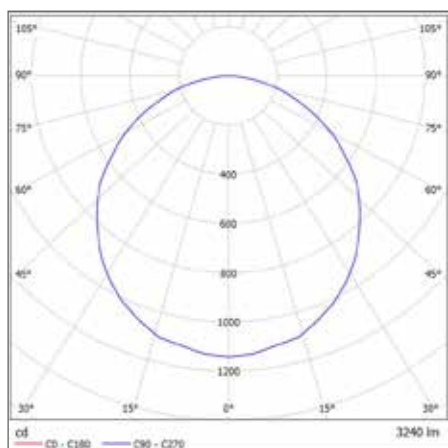

Классификация светильников по CIE: 100  
CIE Flux Code: 47 79 96 100 100

<sup>1</sup> Подробные условия гарантии см. [www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp](http://www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp)

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных .

## ECO CLASS PANEL

Версия со скобами в комплекте

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	ЗАМЕ- НЬЕТ	K	L70 <sup>1</sup>	°	IP	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	
ECOCLASS PANEL60036W840 4ZBR	■	4058075430518	36	3240	4	18	4000	50000	110 °	IP40	595x595x34
ECOCLASS PANEL60036W865 4ZBR	■	4058075430532	36	3240	4	18	6500	50000	110 °	IP40	595x595x34

## ECO CLASS PANEL

Версия без скоб

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	ЗАМЕ- НЬЕТ	K	L70 <sup>1</sup>	°	IP	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	
ECO CLASS PANEL 600 36W 840	■	4058075386648	36	3240	4	18	4000	50000	110 °	IP40	595x595x34
ECO CLASS PANEL 600 36W 865	■	4058075386662	36	3240	4	18	6500	50000	110 °	IP40	595x595x34

## СКОБЫ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Наименование продукта	Артикул (EAN)
ECOCLASS SURFACE MOUNT CLIPS	4058075403109

<sup>1</sup> t [ч]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [ч]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)