

# Соединительные клеммы MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок, 0,8 мм Ø Серия 243

PUSH WIRE®

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 0,6 - 0,8 мм Ø "s" ①<br>100 В / 1,5 кВ / 2 ②<br>I <sub>N</sub> 6 А | AWG 22 - 20 "s"<br>150 В, 7 А ③<br>150 В, 7 А ③ | 0,6 - 0,8 мм Ø "s" ①<br>100 В / 1,5 кВ / 2 ②<br>I <sub>N</sub> 6 А | AWG 22 - 20 "s"<br>150 В, 7 А ③<br>150 В, 7 А ③ |
| 5 - 6 мм / 0,22 дюйма ③  |   | 5 - 6 мм / 0,22 дюйма ③  |   |



- ① При использовании проводников одинакового диаметра, возможно применение проводников диаметром 0,5 мм/AWG 24 или 1 мм/AWG 18.
- ② 100 В = номинальное напряжение  
1,5 кВ = номинальное импульсное напряжение  
2 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ③ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.


| Цвет  | Код     | Кол-во в компл. | Цвет  | Код     | Кол-во в компл. |
|---|---------|-----------------|---|---------|-----------------|
| Соединительная клемма MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок, 4-проводной соединитель |         |                 | Соединительная клемма MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок, 8-проводной соединитель |         |                 |
| темно-серые   | 243-204 | 1000 (10x100)   | темно-серые   | 243-208 | 500 (10x50)     |
| красные   | 243-804 | 1000 (10x100)   | красные   | 243-808 | 500 (10x50)     |

Согласно нормам VdS (немецкая ассоциация страховщиков собственности) соединители WAGO PUSH WIRE® серии 243 могут использоваться для систем связи и сигнализаций.


Для вставных соединительных клемм ассоциацией VdS не выдано общего подтверждения. Соединители должны пройти испытания вместе с различными частями системы.

Требования к соединительным клеммам описаны в нормах VdS для распределительных коробок (VdS 2116) в разделе 8.7: "Соединительные клеммы для распределительных коробок должны быть спроектированы с учетом обеспечения надежного и стабильного соединения".

Проведение проверки на предмет соответствия данным требованиям приведено в отчете об испытаниях VDE № 2574-1440-4031 для изолированных соединительных клемм PUSH WIRE® серии 243.

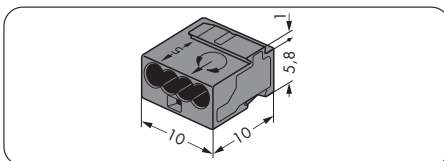


Габаритные размеры в мм

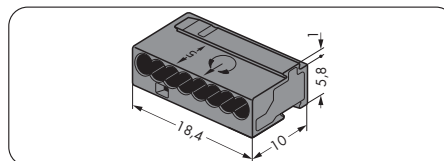


Габаритные размеры в мм



| Цвет  | Код     | Кол-во в компл. | Цвет  | Код     | Кол-во в компл. |
|---|---------|-----------------|---|---------|-----------------|
| Соединительная клемма MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок, 4-проводной соединитель |         |                 | Соединительная клемма MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок, 8-проводной соединитель |         |                 |
| светло-серые  | 243-304 | 1000 (10x100)   | светло-серые  | 243-308 | 500 (10x50)     |
| желтые  | 243-504 | 1000 (10x100)   | желтые  | 243-508 | 500 (10x50)     |

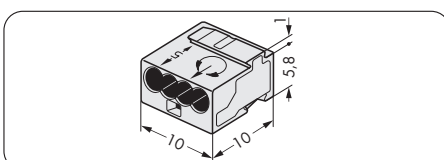

Габаритные размеры в мм

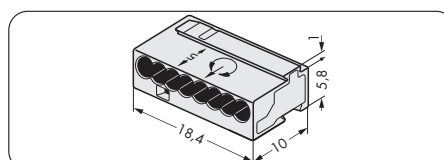

Габаритные размеры в мм